



Grafiitinharmaa

Maestro

LED

Maestro on puistovalaisin, jossa kohtaa skandinaavinen yksinkertaisuus ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat. Maestro soveltuu erinomaisesti pihoihin, puistoihin ja kävelyteiden varteen, joissa tarvitaan laadukasta ja tehokasta, mutta erinomaisesti hallittua valoa.

Optics

Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkaisuja; symmetrinen, leveä, ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu on meille perusvalikoimaa. Tuoteperheistämme löydät useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja juuri sinun projektiisi.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennuksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksua ja säästää energiaa.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.

”Muotoilultaan pelkistetty mutta moderni.”





Musta



Helmenharmaa

Rakenne

- Hattu: pulverimaalattua alumiinia
- Pohjakuppi: pulverimaalattua alumiinia
- Värit: helmenharmaa (RAL9006), grafiitinharmaa (Akzo 900 grey) ja musta (RAL 9005)
- Kupu: UV-stabiloitua kirkasta polykarbonaattia
- Häikäisysoja ja koristerenkaat akryyliä.
- Maestro valikoima:
 - Ottoteho_{alus} 25W, ottoteho_{lop} 27W, valaisimen valovirta 3100 lm
 - Ottoteho_{alus} 36W, ottoteho_{lop} 40W, valaisimen valovirta 4350 lm
- Pyörähdysymmetrinen optiikka
- 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
- Käyttöympäristön lämpötila -40 - +30 °C
- LED-moduulin elinikä 100 000h (L_{100B50}), T_a=25 °C
- MacAdam 3
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000 (10 % fr)
- Projektioituulipinta 0,092 m²
- Ylijännitesuoja 6/10kV
- CLO-toiminto vakiona

Asennus

- Pylvääseen Ø 60 mm tai olakkeelliseen pylvääseen Ø 60 mm
- Liitosjohto 4,5 m VSKN(H07RN-F) 2x1,5 mm² sisältyy toimitukseen. DALI-versiot 4,5 m 4x1,5 mm²
- Suositeltava asennuskorkeus 3-5 m




Tilauksesta

- 1-10V
- DALI
- BaseDim (BD) - yöajan himmennys, 1-step
- SmartDim - yöajan himmennys, multistep
- AmpDim
- Lineswitch
- 3000 K

25W	3100 lm	36W	4350 lm
-----	------------	-----	------------

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	Lisätiedot
Maestro - 3100 lm						
45 032 20	MAE30LGH	MAE30LGH IP65 25W/840 PC GH	LED	grafiitinharmaa	5,6	
45 032 22	MAE30LGHD	MAE30LGHD IP65 25W/840 PC GH	LED	grafiitinharmaa	5,6	DALI (ED)
45 032 23	MAE30LHH	MAE30LHH IP65 25W/840 PC HH	LED	helmenharmaa	5,6	
45 032 25	MAE30LHHD	MAE30LHHD IP65 25W/840 PC HH	LED	helmenharmaa	5,6	DALI (ED)
45 032 26	MAE30LM	MAE30LM IP65 25W/840 PC M	LED	musta	5,6	
45 032 28	MAE30LMED	MAE30LMED IP65 25W/840 PC M	LED	musta	5,6	DALI (ED)
Maestro - 4350 lm						
45 032 29	MAE40LGH	MAE40LGH IP65 36W/840 PC GH	LED	grafiitinharmaa	5,6	
45 032 31	MAE40LGHD	MAE40LGHD IP65 36W/840 PC GH	LED	grafiitinharmaa	5,6	DALI (ED)
45 032 32	MAE40LHH	MAE40LHH IP65 36W/840 PC HH	LED	helmenharmaa	5,6	
45 032 33	MAE40LHHD	MAE40LHHD IP65 36W/840 PC HH	LED	helmenharmaa	5,6	DALI (ED)
45 032 34	MAE40LM	MAE40LM IP65 36W/840 PC M	LED	musta	5,6	
45 032 35	MAE40LMED	MAE40LMED IP65 36W/840 PC M	LED	musta	5,6	DALI (ED)



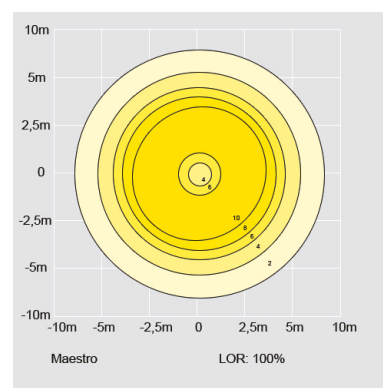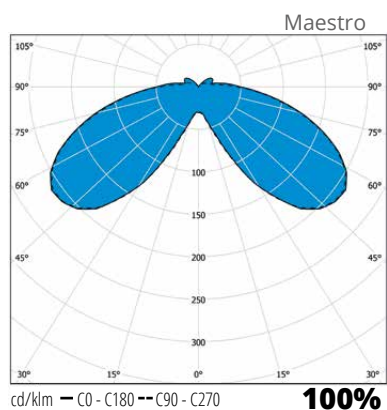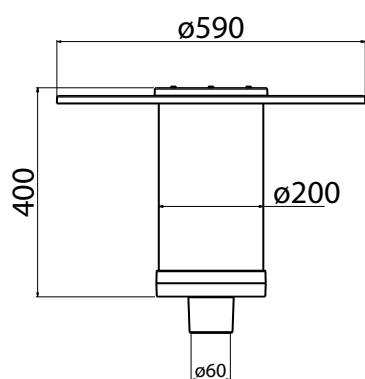

Sulakemitoitukset	B10	B16	C10	C16
MAE30xxx	15	24	24	40
MAE30xxxED, DALI	13	21	21	35
MAE40xxx	15	24	24	40
MAE40xxxED, DALI	13	21	21	35

