

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painikekotelo Hätä-Seis kiertovapautus NO+2NC

Sähkönumero: 2321567 XALK178G

GTIN-koodi : 3389110113686

Hinta : 104,70 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALK
Tuote tai komponentti tyyppi	Valmis ohjausasema
Laitteen lyhytnimi	XALK
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Ohjausyksikön sovellus	Hätäkatkaisu toiminto Hätä-seis toiminto
Rungon väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon väri	Keltainen (RAL 1021)
Materiaali	Polykarbonaatti
Ohjainpään profiili	1 sienipainike
Ohjainpään kuvaus	Punainen merkitön 1 NO + 2 NC
Kuittaus	Kiertämällä vapautuva
Ohjausyksikön sisältö	1 sienipainike Ø 40 mm, Punainen 1 NO + 2 NC Merkitsemätön merkintä
Koskettimen toiminta	Hidas avautuva

Täydentävät tiedot

Kaapelin tulo	1 avattava kaapeliauukko 0...14 mm 2 avattavaa kaapeliauukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille 0...12 mm
Tuotteen paino	0,194 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 liite K
Liike toiminnalle	1,5 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 2,6 mm (NO sähköisen tilan vaihto) 4,3 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	44 N NC + NO sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen kestävyys	300000 cycles
KytKentä - liittimet	Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä EN/IEC 60947-1 Ruuviliitännät, >= 1 x 0,22 mm² Ilman kaapelipäätettä EN/IEC 60947-1
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m EN/IEC 60947-1
Ruuvin kannan tyyppi	Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväännin Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväännin

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Koskettimen materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisulake tyyppi gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Vapaan jäähtyksen terminen virta	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
Sähköinen kestävyys	1000000 cycles, AC-15, 2 A 230 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 cycles, AC-15, 3 A 120 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 cycles, AC-15, 4 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A 110 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A 24 V, käyttöjakso <3600 cyc/h, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 liite C
Sähköinen luotettavuus IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V, 1 mA EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V, 5 mA EN/IEC 60947-5-4

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategorია	Luokka II IEC 60536
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK suojausluokka	IK03 EN 50102
Standardit	EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 EN/ISO 13850 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 12...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	179,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,0 cm
Pakkaus 1 leveys	7,0 cm
Pakkaus 1 pituus	9,8 cm

Pakkaustyyppi 2	P06
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	320
Pakkaus 2 paino	70,524 kg
Pakkaus 2 korkeus	77,0 cm
Pakkaus 2 leveys	80,0 cm
Pakkaus 2 pituus	60,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	40
Pakkaus 3 paino	7,644 kg
Pakkaus 3 korkeus	30,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm


Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Dimensions

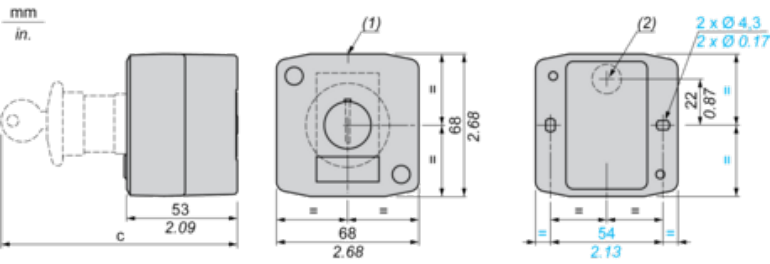

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15