

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painikekotelo tumman harmaa, 3 Aukkoa

Sähkönumero: 2321514 XALD03

GTIN-koodi : 3389110114812

Hinta : 31,10 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALD
Tuote tai komponentti tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen lyhytnimi	XALD
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Aukkojen määrä	3 aukkoa
Rungon väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon väri	Tummanharmaa (RAL 7016)
Materiaali	Polykarbonaatti
Kaapelin tulo	2 avattavaa kaapeliaukkoa, kiristyskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliaukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Rivien lukumäärä	1
Pystyrivien lukumäärä	3
Tuotteen paino	0,238 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Lohkon asennus	Pohja-asennus Asennettu etulevyyn
Sähköinen rakennekoodi	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Pääryhmä	3 aukkoa
Tuoteryhmä	Vakio harmaa

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK suojausluokka	IK03 EN 50102
Standardit	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nro 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Pakkaustiedot


Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	222,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,0 cm
Pakkaus 1 leveys	7,5 cm
Pakkaus 1 pituus	13,7 cm
Pakkaustyyppi 2	P06
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	240
Pakkaus 2 paino	68,924 kg
Pakkaus 2 korkeus	77,0 cm
Pakkaus 2 leveys	80,0 cm
Pakkaus 2 pituus	60,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	30
Pakkaus 3 paino	7,134 kg
Pakkaus 3 korkeus	30,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takuu	
Takuu	18 months

Dimensions

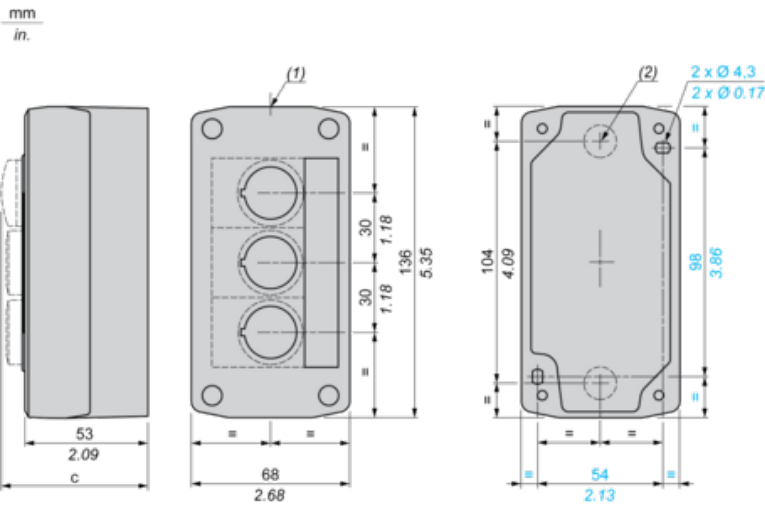

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15