

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painikekotelo tumman harmaa, 5 Aukkoa

Sähkönumero: 2321518 XALD05

GTIN-koodi : 3389110114843

Hinta : 54,10 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALD
Tuote tai komponentti tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen lyhytnimi	XALD
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Aukkojen määrä	5 aukkoa
Rungon väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon väri	Tummanharmaa (RAL 7016)
Materiaali	Polykarbonaatti
Kaapelin tulo	2 avattavaa kaapeliaukkoa, kiristyskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliaukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Rivien lukumäärä	1
Pystyrivien lukumäärä	5
Tuotteen paino	0,322 kg
Suojaus korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Lohkon asennus	Pohja-asennus Asennettu etulevyyn
Sähköinen rakennekoodi	SR2 PR1 SR1 MR1 MF2 MF1 SF1 PF2 PF1 SF2
Pääryhmä	5 aukkoa
Tuoteryhmä	Vakio harmaa

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
IK suojausluokka	IK03 EN 50102
Standardit	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nro 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Pakkaustiedot


Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	303,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,0 cm
Pakkaus 1 leveys	7,6 cm
Pakkaus 1 pituus	19,7 cm
Pakkaustyyppi 2	P06
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	144
Pakkaus 2 paino	57,836 kg
Pakkaus 2 korkeus	77,0 cm
Pakkaus 2 leveys	80,0 cm
Pakkaus 2 pituus	60,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	18
Pakkaus 3 paino	5,877 kg
Pakkaus 3 korkeus	30,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takuu	
Takuu	18 months

Dimensions

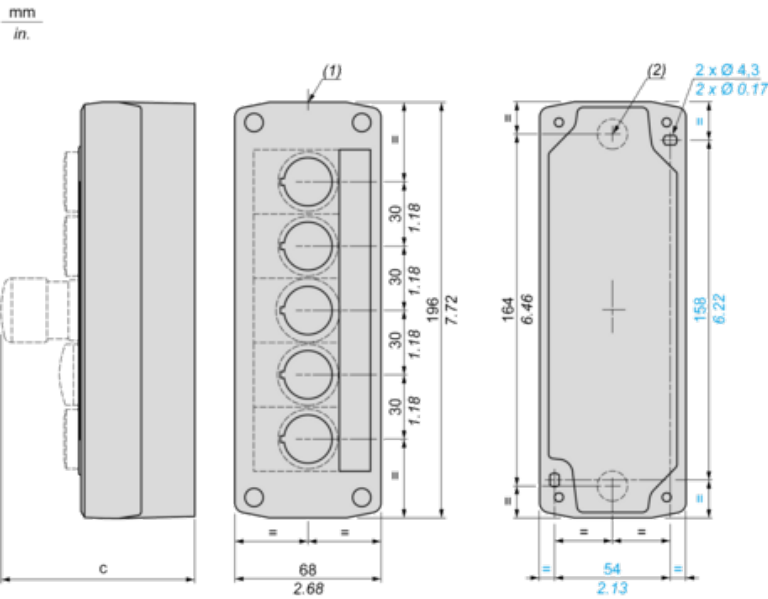

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15