



S2U12DDX-UC DIGITAALINEN 2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN

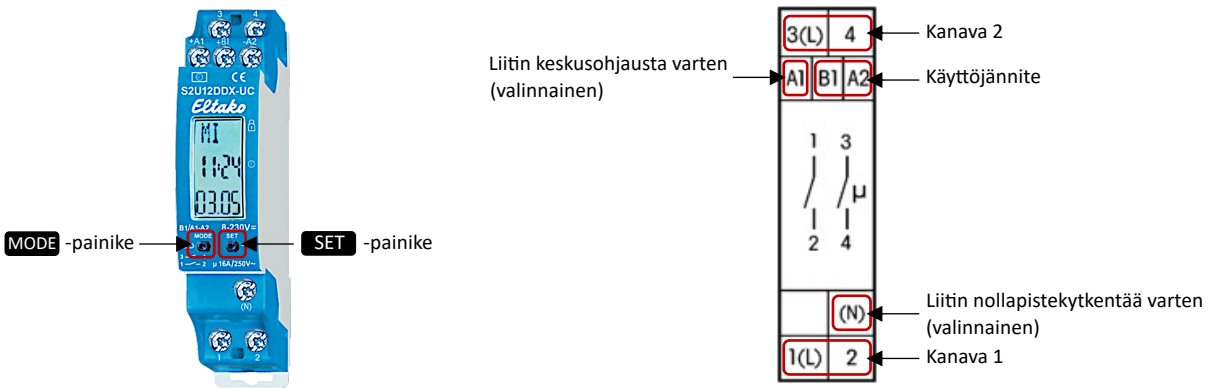

Valikkorakenne

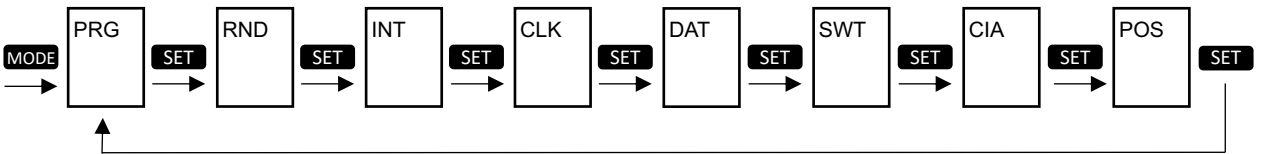


Siirry valikoihin painikkeella **MODE**, selaa valikkoja eteenpäin painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin haluamaasi valikkoon painikkeella **MODE**.

- PRG** - Ajastinohjelmointi valikko.
- RND** - Satunnainen päälle-/poiskytkentä.
- INT** - Manuaalinen ON/OFF-kytkentä.
- CLK** - Kellonajan asettaminen.
- DAT** - Päivämäärän asettaminen.
- SWT** - Kesä- ja talviaikaan siirtäminen (päälle tai pois päältä).
- CIA** - Keskusohjaus ON tai OFF.
- POS** - Maantieteellisen sijainnin asettaminen (käytettäessä astrotoimintoa).

S2U12DDX-UC DIGITAALINEN 2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN


Valikkorakenne

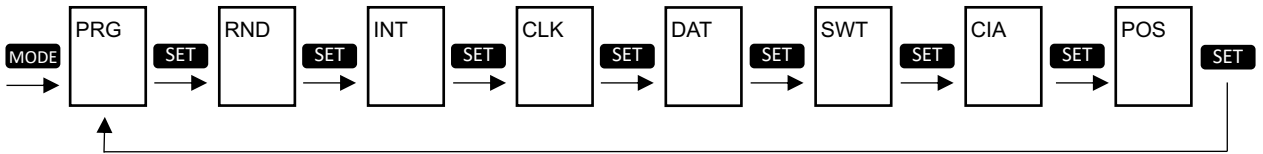

Siirry valikoihin painikkeella **MODE**, selaa valikkoja eteenpäin painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin haluamaasi valikkoon painikkeella **MODE**.


- PRG** - Ajastinohjelmointi valikko.
- RND** - Satunnainen päälle-/poiskytkentä.
- INT** - Manuaalinen ON/OFF-kytkentä.
- CLK** - Kellonajan asettaminen.
- DAT** - Päivämäärän asettaminen.
- SWT** - Kesä- ja talviaikaan siirtäminen (päälle tai pois päältä).
- CIA** - Keskusohjaus ON tai OFF.
- POS** - Maantieteellisen sijainnin asettaminen (käytettäessä astrotoimintoa).

Kellonajan asettaminen

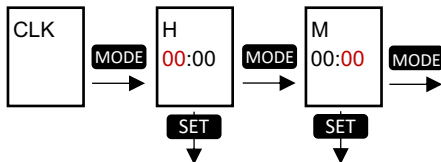


Siirry valikkoon CLK, painikkeella **MODE**, aseta H-kohdassa tunnit painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta M-kohdassa minuutit painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Kellonaika on nyt asetettu.

Päivämäärän asettaminen

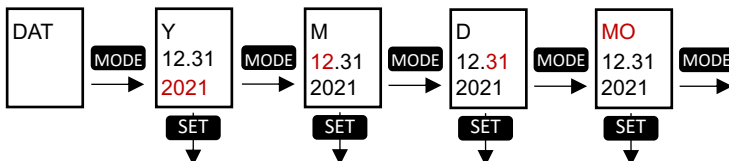


Siirry valikkoon DAT, painikkeella **MODE**, aseta Y-kohdassa vuosiluku painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta M-kohdassa kuukausi painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta D-kohdassa päivämäärä painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta seuraavaksi viikonpäivä (MO=maanantai, TU=tiistai, WE=keskiviikko, TH=torstai, FR=perjantai, SA=lauantai, SU=sunnuntai) painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Päivämäärä on nyt asetettu.

Maantieteellisen sijainnin asettaminen, käytettäessä astro-toimintoa.

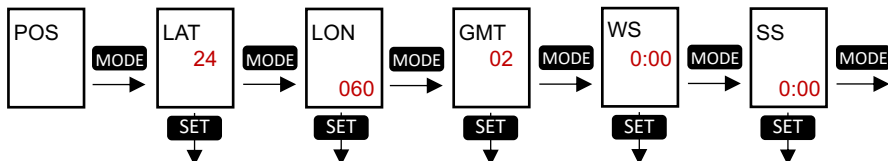


Siirry valikkoon POS, painikkeella **MODE**, aseta LAT-kohdassa leveysaste painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta LON-kohdassa leveysaste painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE** (esimerkkejä pituus ja leveysasteista löydät käyttöohjeesta tai osoitteesta google.fi). Aseta GMT-kohdassa aikavyöhyke painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE** (Suomen aikavyöhyke on +2). Aseta WS-kohdassa tarvittaessa ± 2 tunnin viive talvipäivänseisaukselle painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Aseta SS-kohdassa tarvittaessa ± 2 tunnin viive kesäpäivänseisaukselle painikkeella **SET**, siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.

Päälle/pois kellonajan mukaan

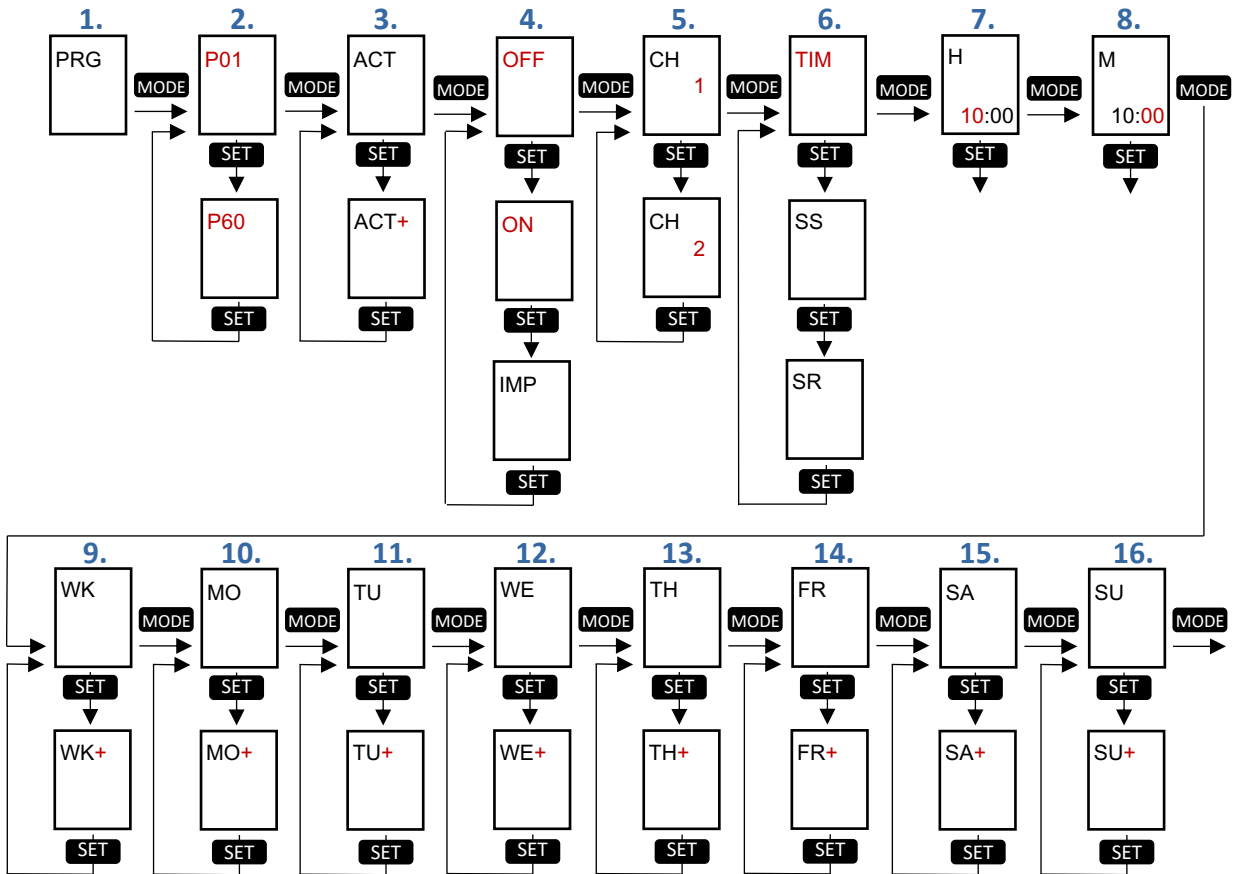

1. Siirry valikkoon PRG, painikkeella **MODE**.
2. Paina **SET** selataksesi muistipaikkoja välillä P01-P60. Valitse haluamasi muistipaikka painikkeella **MODE**.
3. Aseta muistipaikka aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun ACT:n perässä on + -merkki, kanava on aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
4. Valitse **SET** painikkeella kytkeekö ohjelma pois päältä OFF, vai päälle ON. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
5. Valitse **SET** painikkeella koskeeko ohjelma kellokytkimen kanavaa 1 vai 2. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
6. Valitse **SET** painikkeella aikaohjelma TIM. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
7. Aseta H-kohdassa tunnit painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
8. Aseta M-kohdassa minuutit painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
9. Aseta WK-kohdassa koko viikko kerralla aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun WK:n perässä on + -merkki, ohjelma on kaikkina viikonpäivinä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole näinä päivinä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Jos valitsit koko viikon aktiiviseksi kerralla, kellokytkin palaa takaisin alkuvalikkoon ja ohjelma on nyt tallennettu. Muussa tapauksessa jatka eteenpäin.
10. Aseta viikonpäivä (MO = maanantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
11. Aseta viikonpäivä (TU = tiistai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
12. Aseta viikonpäivä (WE = keskiviikko) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
13. Aseta viikonpäivä (TH = torstai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
14. Aseta viikonpäivä (FR = perjantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
15. Aseta viikonpäivä (SA = lauantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
16. Aseta viikonpäivä (SU = sunnuntai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**, kellokytkin palaa takaisin alkuvalikkoon ja ohjelma on nyt tallennettu.

Päälle/pois auringon nousun tai laskun mukaan (astro-toiminto)

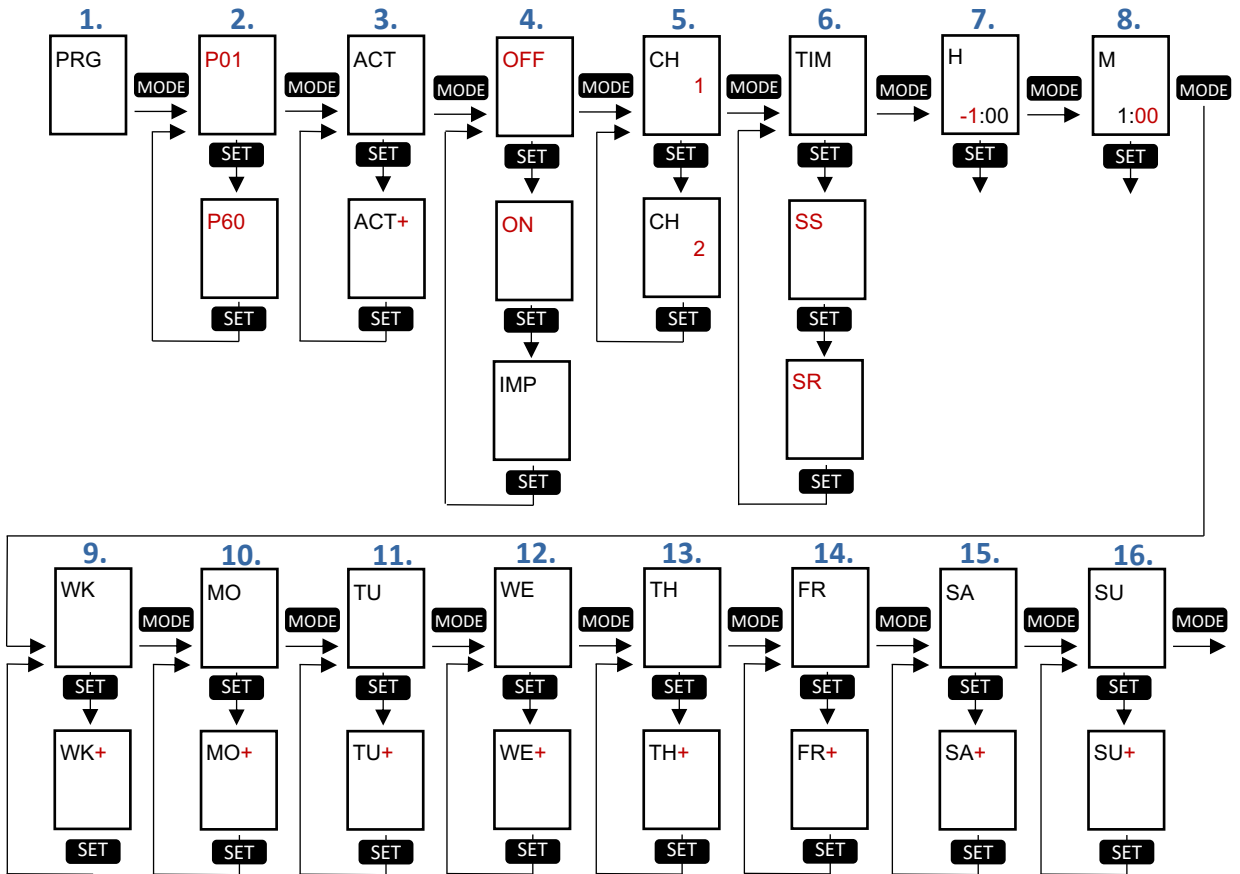

1. Siirry valikkoon PRG, painikkeella **MODE**.
2. Paina **SET** selataksesi muistipaikkoja välillä P01-P60. Valitse haluamasi muistipaikka painikkeella **MODE**.
3. Aseta muistipaikka aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun ACT:n perässä on + -merkki, kanava on aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
4. Valitse **SET** painikkeella kytkeekö ohjelma pois päältä OFF, vai päälle ON. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
5. Valitse **SET** painikkeella koskeeko ohjelma kellokytkimen kanavaa 1 vai 2. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
6. Valitse **SET** painikkeella auringonlasku SS tai auringonnousu SR. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
7. Voit asettaa tarvittaessa ± 2 tunnin viiveen ennen/jälkeen auringonlaskua tai auringonnousua. Aseta H-kohdassa tunnit painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
8. Voit asettaa tarvittaessa ± 2 tunnin viiveen ennen/jälkeen auringonlaskua tai auringonnousua. Aseta M-kohdassa minuutit painikkeella **SET**. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
9. Aseta WK-kohdassa koko viikko kerralla aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun WK:n perässä on + -merkki, ohjelma on kaikkina viikonpäivinä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**. Jos valitsit koko viikon aktiiviseksi kerralla, kellokytkin palaa takaisin alkuvalikkoon ja ohjelma on nyt tallennettu. Muussa tapauksessa jatka eteenpäin.
10. Aseta viikonpäivä (MO = maanantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
11. Aseta viikonpäivä (TU = tiistai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
12. Aseta viikonpäivä (WE = keskiviikko) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
13. Aseta viikonpäivä (TH = torstai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
14. Aseta viikonpäivä (FR = perjantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
15. Aseta viikonpäivä (SA = lauantai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**.
16. Aseta viikonpäivä (SU = sunnuntai) aktiiviseksi **SET** painikkeella. Kun viikonpäivän perässä on + -merkki, ohjelma on tänä päivänä aktiivinen. Mikäli perässä ei ole + -merkkiä, ohjelma ei ole tänä päivänä aktiivinen. Siirry eteenpäin painikkeella **MODE**, kellokytkin palaa takaisin alkuvalikkoon ja ohjelma on nyt tallennettu.

Ohjelmointi esimerkkejä

Kanavan 1 valo syttyy arkipäivisin kello 7:30

wk													
P01	ACT+	ON	CH 1	TIM	H 7:00	M 7:30	MO+	TU+	WE+	TH+	FR+	SA	SU

Kanavan 1 valo sammuu arkipäivisin kello 18:00

P02	ACT+	OFF	CH 1	TIM	H 18:00	M 18:00	MO+	TU+	WE+	TH+	FR+	SA	SU
-----	------	-----	---------	-----	------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Kanavan 2 valo syttyy viikonloppuisin 1 tunti ennen auringonlaskua

P03	ACT+	ON	CH 2	SS	H -1:00	M -1:00	MO	TU	WE	TH	FR	SA+	SU+
-----	------	----	---------	----	------------	------------	----	----	----	----	----	-----	-----

Kanavan 2 valo sammuu perjantaisin auringon noustessa

P04	ACT+	OFF	CH 2	SR	H 0:00	M 0:00	MO	TU	WE	TH	FR+	SA	SU
-----	------	-----	---------	----	-----------	-----------	----	----	----	----	-----	----	----