


Protector II

För förhöjt personskydd i hemmet
på arbetsplatsen och i offentliga miljöer.

Parannettua henkilösuojaaa kotiin ja työpaikalle.

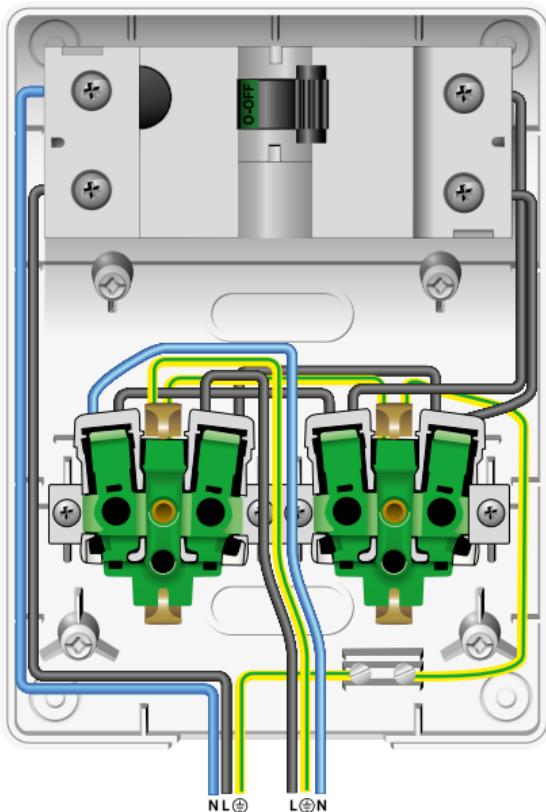

Protector är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230 V och en 2-polig jordfelsbrytare med 10 eller 30mA märkfelström.

Jordfelsbrytarna är av typ A, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

Protector on maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/230V kaksoispistorasiian ja 2-napaisen joko 10 tai 30mA vikavirtasuojakytki men yhdistelmä.

Vikavirtasuojakytkitimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuoja ja vaihtovikavirtojen ja pulssimuotoisten tasavikavirtojen tunnistamista.

Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns olika klapplock och lossa skruvarna
- Avlägsna kåpan
- Använd införingsmembran i Protectorns nederdel alternativt utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätkedningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvorna

Test

- Koppla in strömkretsen igen
- Slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

Asennus

Pinta-asennukseen tai jakorasian päälle, ruuvien kiinnitysväli = 60 mm

- Katkaise virta ja totea jännitteettömyys
- Poista paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin pistorasian kansi ja avaa kiinnitysruuvit
- Poista rungon kansi
- Kojerasiin pääle asennettaessa johdot tuodaan sisään pohjassa olevan murtoaihion kautta
- Runko kiinnitetään kojerasiaan kojerasiin ruuveilla. Pinta-asennuksessa kiinnitä runko seinään tulppia ja ruuveja käytäen.
- Kytke johdot ohjeiden mukaisesti
- Laita rungon kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

Testaus

- Kytke jännite
- Viritä vikavirtasuojakytkin laittamalla käyttövipu päälle asentoon
- Testaa vikavirtasuojakytkinen toiminta painamalla T-kirjaimella merkittyä testinappia. Vikavirtasuojakytkin tulisi laueta ja katkaista pistorasian jännite.

Ketjuttaminen

Ketjuttamalla kaikki Protectorin jälkeen asennettavat pistorasiat ovat myös suojuettuja. Tässä tapauksessa käytä Protectoriin mukana toimitettavaa kalvotiiivistettä jossa on läpiviennit kahdelle kaapelille. Kytkentä tehdään ohjeiden mukaisesti