

● ● Mobil-PDi/Dali

ESYLUX®

www.esylux.com




MERK! Mottaket er optimalt når du retter fjernkontrollen mot detektoren under programmeringen. Vær oppmerksom på at standardrekkevidden på cirka 8 m kan bli kraftig redusert ved direkte sollys på grunn av de infrarøde strålene i sollyset.

1. Innstillinger via fjernkontroll

DIP-bryter 1 på detektoren skal være innstilt som vist i figuren.

Knapp	Kundespesifikk innstilling
	Åpne programmeringstilstanden Den blå LED-en lyser på detektoren og indikerer dermed programmeringstilstanden "blue mode". Tilkoplet belysning koples inn. I programmeringstilstand reagerer ikke detektoren på bevegelse.
	Velge kanal C1 = belysning (bekreftes ved at den blå og røde LED-en blinker på skift) C2 = HVAC (bekreftes ved at den blå og grønne LED-en blinker på skift)
	Innkopplingslysverdi for kanal C1 via øyetasten eller stille inn fast lysverdi
+	Trykker du én gang på "DIM"-tasten, starter dimmeren syklisk og forandrer sakte lysstyrken til "Belysning C1 + C2" automatisk mellom maksimal- og minimalverdi. Når ønsket lysstyrke i rommet er nådd, trykker du på "Øye"-tasten. Lysverdien lagres som ny standardverdi for lysstyrken.
	Fast innkopplingsverdi (100 lux - dagdrift) Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker kort på skift.
	Velg lysverdi for kanal C2 – men velg først kanal C1!
	Kanal C1 er "masterkanalen" når det gjelder lysmåling og regulering. Kanal C2 kommer etter kanal C1 . Med et tastetrykk kan det fastsettes en prosentvis reguleringsdifferanse mellom kanal C2 i forhold til "Lysverdi 1", eller kanal C2 stilles inn identisk med kanal C1 . Bekreftes ved at den blå og grønne LED-en på detektoren blinker på skift.
	Stille inn en felles etterløpstid for kanalen "Belysning C1 + C2": 1 - 15 min. Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker kort på skift.
	Innstilling hel- og halvautomatisk – for kanalen "Belysning C1 + C2"
	Skifte mellom "Helautomatisk" og "Halvautomatisk" Halvautomatisk = trykk på knappen, den blå LED-en koples ut i cirka tre sekunder. Helautomatisk = trykk på knappen, den blå LED-en blinker i cirka tre sekunder.
	Valg for orienteringslys (10 % eller 20 % av lyseffekten) 10 % = trykk på tasten, blå og grønn LED blinker på skift 20 % = trykk på tasten, blå og rød LED blinker på skift

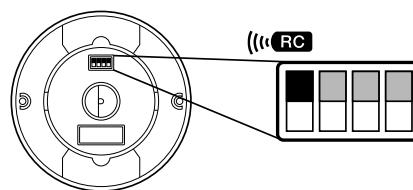

	Aktivere orienteringslyset (10 % eller 20 % av lyseffekten) En såkalt nattlysfunksjon: andelen av dagslys i et rom/en korridor synker, og lysverdien (for eksempel 400 lux) som er innstilt i detektoren, underskrides. Dermed dimmes belysningen automatisk til cirka 10 % eller 20 % av den maksimale lyseffekten. Når bevegelse registreres, styrer detektoren belysningen opp til den forhåndsinnstilte lysverdien. Hvis tilstedeværelsesdetektoren ikke registrerer noen bevegelse, kopler tilstedeværelsesdetektoren belysningen tilbake til cirka 10 % eller 20 % av den maksimale lysstyrken når etterløpstiden er over. Hvis lysstyrken i rommet er sterkere enn den innstilte lysverdien, kopler tilstedeværelsesdetektoren orienteringsbelysningen automatisk av. Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker på skift.
	Orienteringslys (10 % eller 20 % av lyseffekten), men med aktivering av en fast innkoplingstid på 1 - 60 minutter Belysningen er slått på, enten automatisk eller ved manuell inntasting. Hvis tilstedeværelsesdetektoren ikke registrerer noen bevegelse, kopler tilstedeværelsesdetektoren belysningen tilbake til cirka 10 % eller 20 % lyseffekt når etterløpstiden er over. Nå starter den valgte innkoplingstiden for orienteringslyset (for eksempel ti minutter). Hvis detektoren detekterer bevegelse i løpet av denne tiden, styrer den belysningen tilbake til den forhåndsinnstilte lysverdien. Hvis det imidlertid ikke detekteres nye bevegelser i løpet av denne tiden, blir orienteringslyset slått av automatisk. Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker på skift.
	Deaktivere orienteringslyset (10 % eller 20 % av lyseffekten) Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker kort på skift.
	Kople LED-er inn og ut (rød eller grønn LED) Kople ut LED-ene = trykk på knappen, den blå LED-en slås av i cirka tre sekunder. Kople inn LED-ene = trykk på knappen, den blå LED-en blinker i cirka tre sekunder.
	Tilbakestille til driftsprogrammet Bekreftes ved at den blå og røde LED-en på detektoren blinker kort på skift.
	Avslutte programmeringstilstanden Den blå LED-en slukker, innstillingene er dermed lagret. Detektoren reagerer nå automatisk i samsvar med de innstilte verdiene. MERK! Hvis programmeringstilstanden ikke avsluttes med et knappetrykk, avslutter detektoren programmeringstilstanden automatisk ti minutter etter at den siste knappen ble trykket inn.
	Ekstra funksjoner via fjernkontrollen Mobil-PDi/Dali
	Kontrollere rekkevidden/detekteringen under prøvedrift Tilkoplet belysning koples inn – godt synlige gangbevegelser/kontroll av en detektors detekteringsområde. Forsinkelses- og bevegelsesvisning uten belastning ved at den blå LED-en blinker kort to ganger. MERK! Gå ut av prøvedriften ved å trykke på TEST- eller RESET-tasten én gang til.
+	Midlertidig dimming til ønsket lyseffekt (kontaktstøtning) Trykker du én gang på "DIM"-tasten, starter dimmeren syklisk og forandrer belysningens lysstyrke automatisk sakte mellom maksimal- og minimalverdi. Når ønsket lysstyrke i rommet er nådd, trygger du på "Øye"-tasten. Denne lysverdien gjelder så lenge personer oppholder seg i rommet. Når personene går ut av detekteringsområde, går tilstedeværelsesdetektoren tilbake til den innstilte driftstilstanden når etterløpstiden er utløpt.
	Slå kanalene C1 eller C2 på/av manuelt (kontaktstøtning) – velg kanalen først!
	Avbryte funksjonene "TEST" og "Lys ON/OFF" Detektoren går tilbake til den opprinnelige innstilte driftstilstanden.