



Asennus- ja käyttöohje

Akkutyövalaisin Hybrid 9415 IP44




Kannettava 18V litium-akuille sopiva tehokas LED-työvalaisin

Tärkeitä ohjeita käyttöä, asennusta ja huoltoa varten:

1. Tuote on LED-työvalaisin. Se soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen tai sen muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista ja on ehdottomasti kielletty. Emme kannu vastuuta käyttötarkoituksen tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
2. Muista kytkeä virta pois päältä huoltoa. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
3. Tämä asennusohje tulee säilyttää ja olla saatavilla asennuksen ja huollon aikana.
4. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
5. Älä koske valaisimeen kun se on päällä, pinta saattaa olla kuuma.
6. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos valonlähde rikkoutuu, vaihda koko valaisin uuteen.
7. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
8. Älä aseta valaisinta kaltevaan maastoon, koska lamppu saattaa kaatua ja vaurioitua.
9. Pidä lamppu aina kaukana lämmityslaitteista tai vastaavista esineistä.
10. Jos valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa huoltoliike tai vastaava pätevä korjaaja saa vaihtaa sen vakavan vaaran välttämiseksi.
11. Valaisin tulee kytkeä vain maadoitettuihin pistorasioihin.
12. Vähimmäisetäisyys valaistusta kohteesta on 1 m. Älä katso suoraan valoon kun se on päällä.
13. Valaisimessa kantokahva ja sanko kulmansäätöä varten.
14. Työvaloa voidaan käyttää kahdella tavalla. Valo voidaan kytkeä virtalähteeseen tai siihen voidaan asentaa akku (ei sisälly toimitukseen). Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley, Black&Decker yhteensopiva.
15. Merkkivalo on vihreä, kun akku on ladattu täyteen ja punainen, kun akku on vähissä.
16. Valaisimen valonmäärää voi säätää kytkimellä. 5 kytkentävaihetta 25 %, 50 %, 75 %, 100 % ja pois päältä.
17. Pistorasian on oltava sellainen, että kannettavan valaisimen kanssa käytettävä pistoke voidaan suojata haitallista pölyä ja kosteutta vastaan.
18. Sekä pistoke että pistorasia on tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että pistoke on pistorasiaan sopiva.
19. USB-lähtö: 5 V DC, 2 A. Liitäntää tulee käyttää vain sisätiloissa, joiden luokitus on IP20. Johdon tulee olla alle 3 metriä pitkä.
20. Virtajohdon on oltava vesitiivis H07RN-F 2x 1,0 mm² -johto.


Käyttö verkkovirran avulla

1. Käännä vedenpitävää korkkia niin, että nuoli osoittaa avoinna olevaan lukkoon (pieni symboli liittimen juuressa) ja avaa pikaliittimen korkki. Irrota korkki.
2. Kiinnitä johto pikaliittimeen ja käännä korkkia niin, että nuoli osoittaa lukittua lukkoa. (pieni symboli liittimen juuressa)
3. Kohdista pikaliittimen nuoli lampun runkoon ja paina pikaliitin napakasti kiinni.

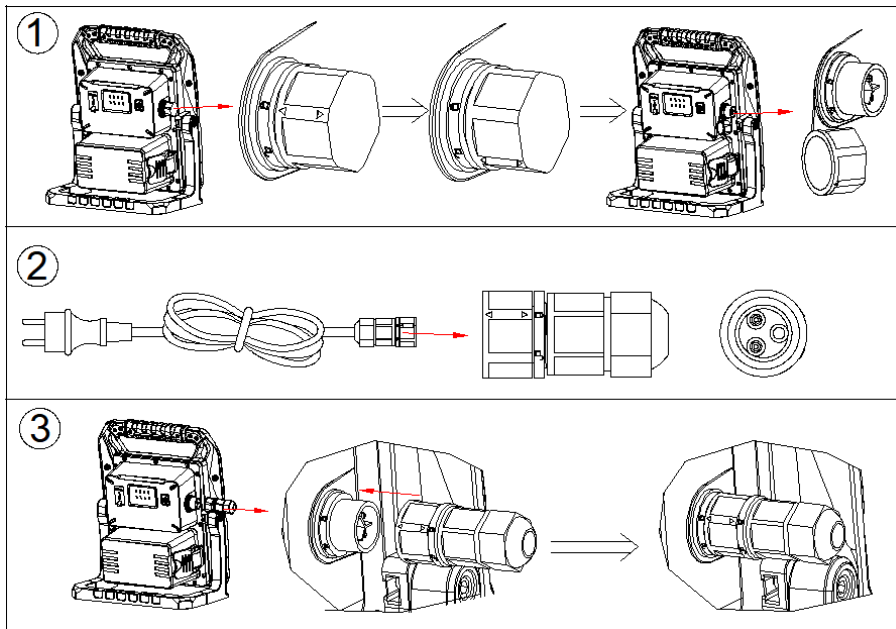

Käyttö akun kanssa

1. Vapauta akun kannen salpa ja avaa se.
2. Valitse akun kanssa yhteensopiva adapteri. Saatavilla on yhteensä viisi erilaista adapteria. (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley, Black&Decker).
3. Kiinnitä sopiva akku (ei sisälly toimitukseen).
4. Sulje akkukotelon kansi.
5. Vihreä valo palaa, kun akkua on riittävästi. Punainen valo palaa, kun akku loppuu.
6. Akun lataus kyseisen mallin omalla laturilla.

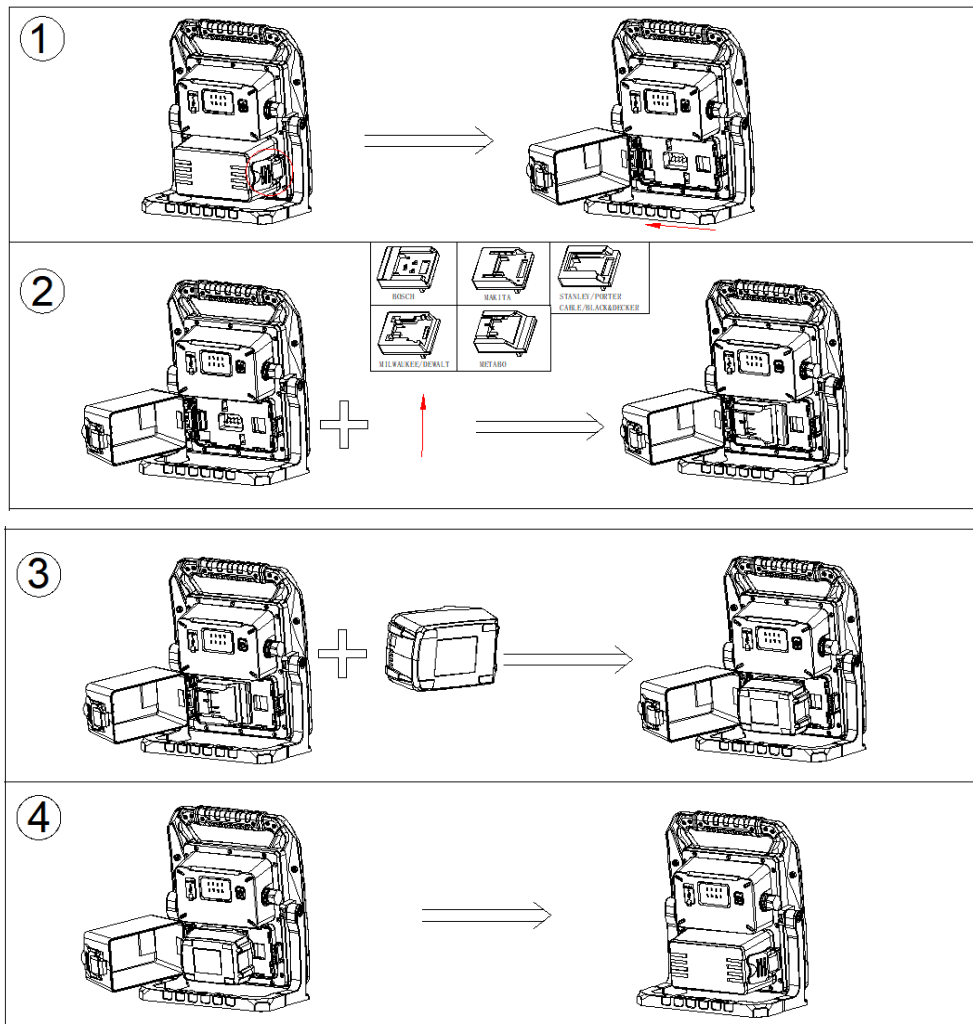

Tekniset tiedot:

Valaisimen väri:	Musta
Valaisimen materiaali:	Alumiini ja PC-muovi
Jännite (V):	AC230/50Hz DC 18V~20V
Teho (W):	65W
IP-luokka:	IP44
Suojausluokka:	Luokka II
Himmennettävä:	On/Off
Valovirta (lm):	6500 lm
Värilämpötila (K):	4200K, valkoinen
Valonjakokulma:	110°
Elinikä L70B50 (h):	30000
Tehokerroin:	>0,9
Iskunkestävyys:	IK07
Käyttöympäristön lämpötila:	-20°C - + 45 °C
Takuuaika:	36 kk
Virtajohdon tyyppi:	H07RN-F2*1,0 mm ²
Virtajohdon pituus:	3 m
USB-lähtö:	DC 5V, 2A
Rungon koko:	315*250*157 mm
Nettopaino:	2,04 kg



Valonlähde ei ole vaihdettavissa

Liitäntälaite ei ole vaihdettavissa

Nämä ohjeet ovat tärkeitä turvallisen ja oikeanlaisen käytön varmistamiseksi.