



Ledinaire Panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Ohjauskäyttöliittymä	–
Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
Kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	–
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	–
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	35
Häikäisyindeksi CEN	19

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	– W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	– W
Kytkevätvirtasysäys	15 A
Syttymisaika	0,2 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	–
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali

Ledinaire Panel

Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	36 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
Ottoteho alussa	34 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	7,5 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*

Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938647499
Tilaustuotteen nimi	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – tuote	8718699386474
Tilauskoodi	38647499
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	911401884580
Nettopaino (kappale)	2,000 kg



Mittapiirros

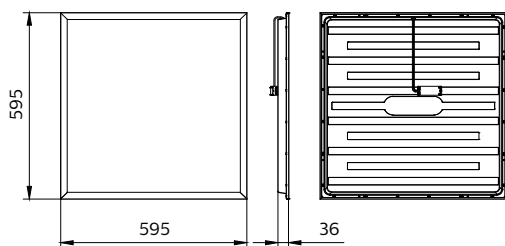

Panel RC065B

Ledinaire Panel

