

Tuote/Produkt: 8093/PO7555

HUOM! Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa.



OBS! Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen för e installation eller underhåll.

HUOM! Testaa ja varmista valosarjan eri komponenttien toiminta ennen asennusta

OBS! Testa och verifiera driften av olika komponenter i ljuskitt före installation

HUOM! Valonlähde ei ole vaihdettavissa. Jos LED-diodi on vioittunut, täytyy uusia koko valaisinosa.

OBS! Ljuskällan går ej att byta. Om LED-dioden går sönder måste hela armaturen bytas

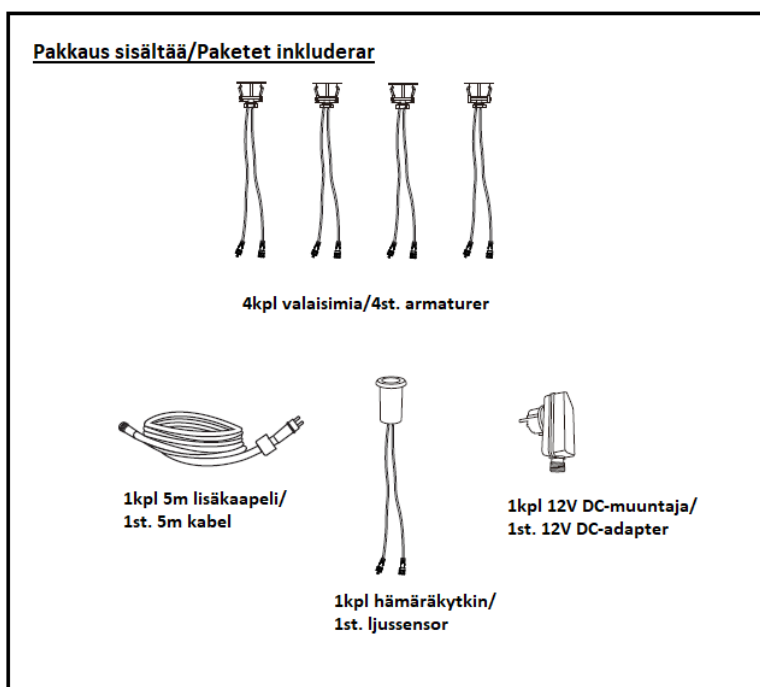

Tekniset tiedot/Teknisk information			
Valaisin/Armaturen		Hämäräkytkin/Ljussensor	
Kehys/Ram	Ruostumatonta terästä/Rostfritt stål	Kehys/Runko/Ram/Stomme	Plast
Runko/Stomme	Muovia/Plast	Mitat/Dimensioner	Ø40mm x 55mm
Mitat/Dimensioner	Ø45mm x 40mm	Upotusaukon halkaisija/Håltagning	Ø30mm
Paino(valaisin)/Vikt(Armatur)	70g	Kaapeli/Kabel	2x0,30m(2x0,3mm ²)
IP-luokka/IP-klass	IP65	Paino/Vikt	60g
Jännite/Spänning	12V DC		
Teho/Effekt	0,4W x 4kpl	Adapteri/Adapter	
Tehokerroin/Effektfaktor	>0,5	Mallinnumero/Modell	XY-1201000-E0
Valovirta/Ljusflöde	25lm x 4kpl	Sisääntulo/Ingång	100-240V ~0,5A Max 50/60Hz
Väriämpötila/Frög temperatur	3000K	Ulostulo/Utgång	12V, 1.0A, 12W
Ra-indeksi/Ra-index	>80	IP-luokka/IP-klass	IP44
Kaapeli/Kabel	2x0,70m(2x0,3mm ²)		



KytKentäkuva/Kopplingsschema

