

Pesualtaan vipuhana, jossa Easy Grip -vipu, termostaattinen ohjausyksikkö, etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku, Smart-painonappi sekä helppokäyttöinen pohjaventtiili. Easy Grip -vipuun on helppo tarttua ja säätää sen avulla veden virtaamaa sekä lämpötilaa. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää veden lämpötilan haluttuna Bidetta-käsisuihkua tai Smart-painonappia käytettäessä. Hanassa on joustavat kytkentäputket. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

- Pesuallas
- Yksiotte, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Yksi käyttövipu/kahva, Easy Grip, Kuuma/Kylmä symbolit
- Helppokäyttöinen pohjaventtiili, Erillinen elektroninen painonappi
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa, Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Vähälyijyinen <0.3 %

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.12 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2 / G3/8
Projektio	98 mm
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Max. virtaama-aika	2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
--------------------	---------------------------------------

Elektroniikan tiedot




Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2
Kytkeväiden laitteiden määrä	max. 8



Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 817, EN 1113, EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

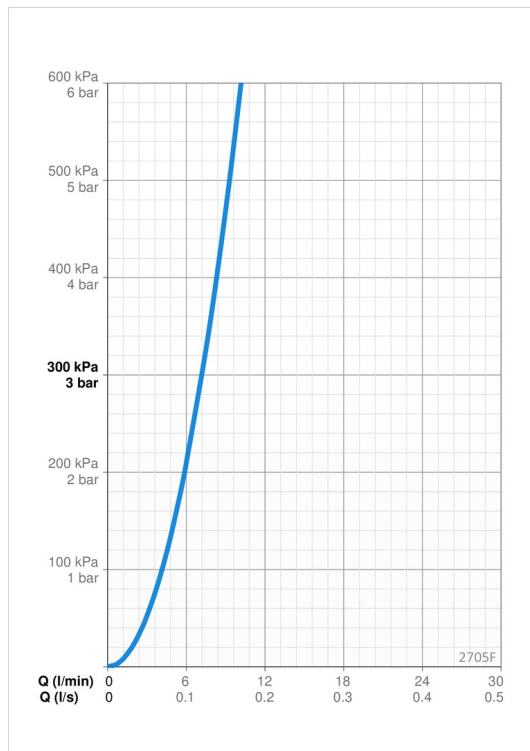

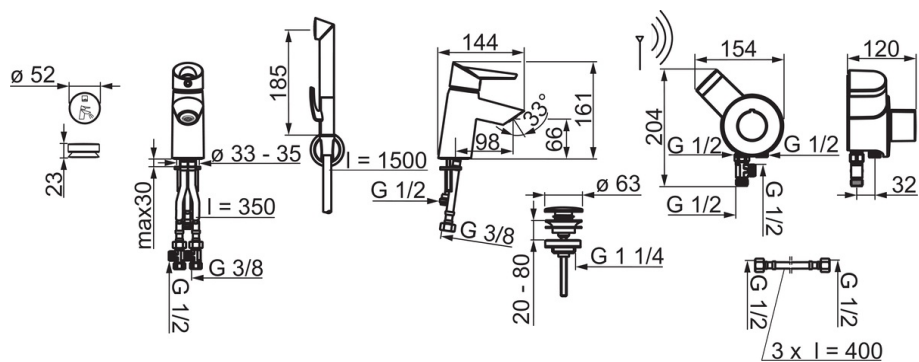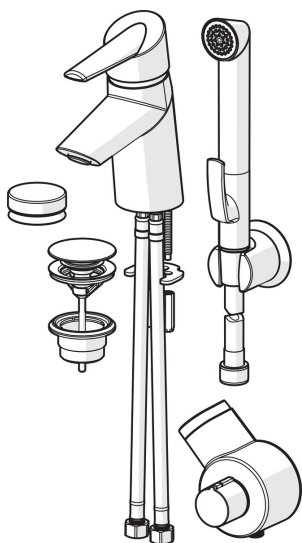

Varaosat

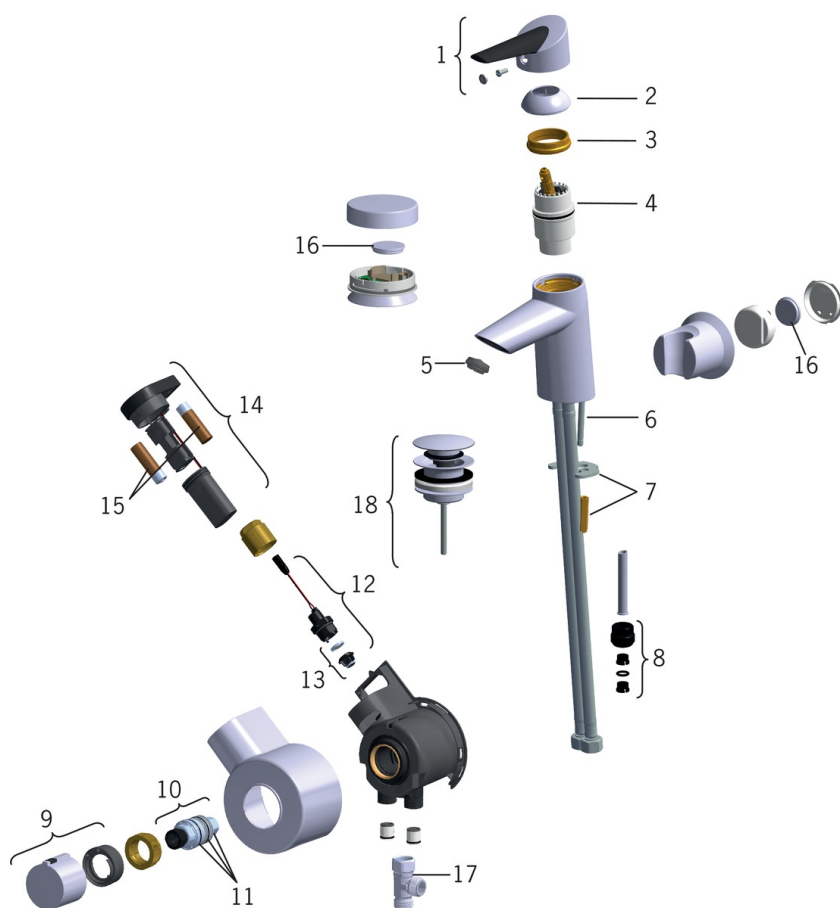

SP2705F

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	601319V	6420328
02 Suojakuppi	159053V	6420526
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säätöosa	158890	6420301
05 Poresuutin, M24x1 STD HC A	601500V	6510099
06 Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x55	158727/10	6420363
07 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08 Nippa	159684	6420241
09 Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
10 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
11 O-rengassarja	178796V	6421003
12 Magneettiventtiili täydellinen	601307V	6420325
13 Kalvo	601512V	6420340
14 Ohjausyksikkö, 3 V	601590V	6420377
15 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
16 Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
17 Ejektori	601616V	6420374
18 Helppokäyttöinen pohjaventtiili	159056V	6420509