

EAN: 6414150078545
LVI: 6110194
static.oras.com/1004



Pesuallashana, jossa vipupohjaventtiili ja kiinteä juoksuputki.

- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Vipupohjaventtiili
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Kupariset kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	75 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântätkoko	Ø10 mm
Projektio	107 mm
Materiaali	Messinki




Määräykset


EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

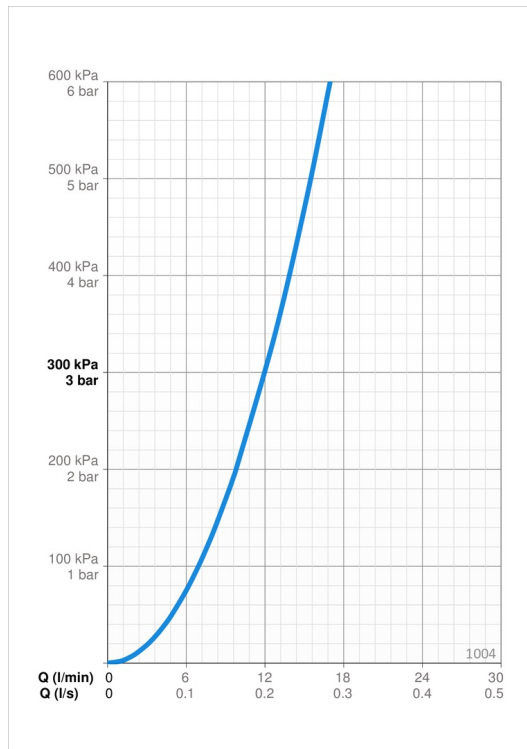

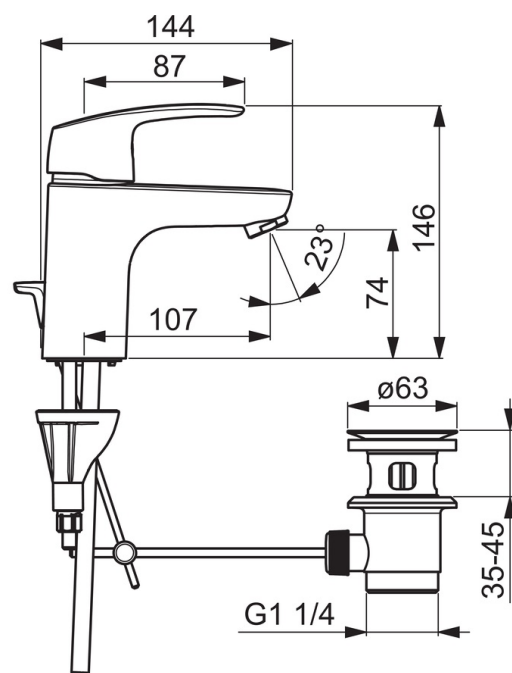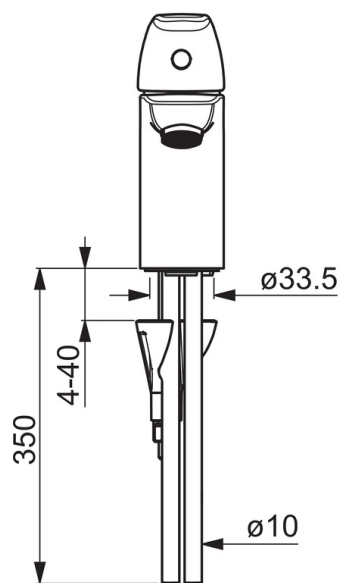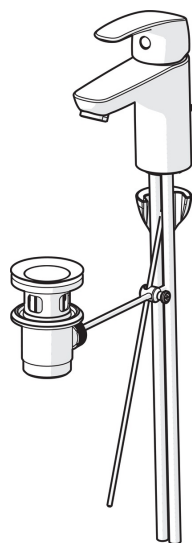

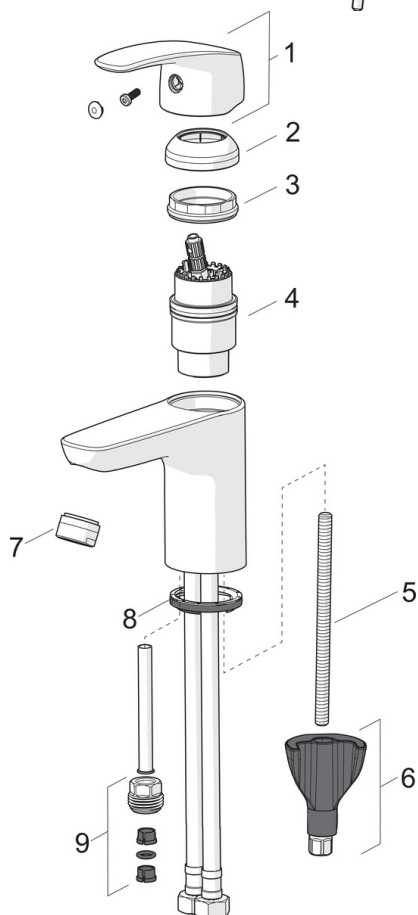

	Nimi	Koodi	LVI
01	O-rengas, 32.7x3	559522/10	6420449
02	Vipupohjajaventiilin tulppa	559506	6420440
03	Solumuovitiiviste (10 kpl), 60/40x5	559603/10	6420459
04	Muototiiviste, D60xD44	559536	6420451
05	Nostotanko, L=380	559529	6420445
05	Nostotanko, Safira	1000681V	6420636
05	Nostotanko, L=400	559590	6420161
05	Nostotanko, Ventura	559595V	6420162
05	Nostotanko Satiini Lopetettu	159008V-60	6510147
05	Nostotanko, Vienda	159008V	6420295
06	Kääntönivel	559523	6420444
07	Pohjajaventiilin vipu	559591	6420447

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	602502V	6420625
02	Suojakuppi	1000664V	6420635
03	Kirstysmutteri	158726	6420331
04	Säätöosa	158890	6420301
04	Säätöosa, Green building	600979V	6420733
05	Kiinnitysuuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
06	Kiinnityssarja	602610V	6420634
07	Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
07	Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
07	Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
08	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
09	Nippa	159684	6420241
N.I.	Tulppa	117929/10	6420141
N.I.	Pidike	1002369V	6420746