



Asennusohje 230 V LED-nauha 5 m / 10 m / 20 m

HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Älä kytke LED-nauhaa päälle nauhan ollessa vielä pakkauksessa tai kerällä.


Tämä LED-nauha ei sisällä vaihdettavia lamppeja.

Jos nauha on vahingoittunut, älä kytke, vaan hävitä elektroniikkajätteenä.

Tuotenumero:	8496	8497	8498
Jännite:	230V/50Hz		
Valonlähde:	Kiinteä LED-moduuli		
Teho:	7,0W/m		
Valovirta:	480lm/m		
Värilämpötila:	4000K		
Ra-indeksi:	Ra>80		
Mitat:	5000x15x7mm	10000x15x7mm	20000x15x7mm
Kytkenäjohto:	1,5m kumikaapeli IP44 sukopistokkeella		
Materiaali:	Silikoniletkulla suojattu LED-nauha		
Katkaisuväli:	1000mm, saksisymbolin kohdalta		
Suojausluokka:	Luokka II		
Kotelointiluokka:	IP44/IP65(IP44 kumikaapeli, IP65 LED-nauhan osalta)		
Pakkaus sisältää:	5m LED-valonauhaa valmiilla pistotulpalla 10kpl kiinnikkeitä, 20kpl kiinnitysruuveja 2kpl joustavia liitosjohtoja 1kpl päätypala 4kpl jatkopaloja	10m LED-valonauhaa valmiilla pistotulpalla 20kpl kiinnikkeitä, 40kpl kiinnitysruuveja 2kpl joustavia liitosjohtoja 1kpl päätypala 4kpl jatkopaloja	20m LED-valonauhaa valmiilla pistotulpalla 40kpl kiinnikkeitä, 80kpl kiinnitysruuveja 2kpl joustavia liitosjohtoja 1kpl päätypala 4kpl jatkopaloja
Käyttöympäristön lämpötila:	-25°C - + 35°C		
Himmennys:	Ei himmennettävä		
Elinikä(Ta 25°C):	25 000 h		
Takuu:	3 vuotta		

ASENNUS, LYHENNYS, KATKAISU JA JATKAMINEN

1. 230V LED-nauha kiinnitetään asennuspintaan käyttämällä muovisia kiinnikkeitä ja ruuveja. Laita muovisia kiinnikkeitä n. 50 cm välein. Älä laita kiinnikettä ledin päälle. Vaihtoehtoisesti nauhan voi asentaa myös asennusprofiiliin.

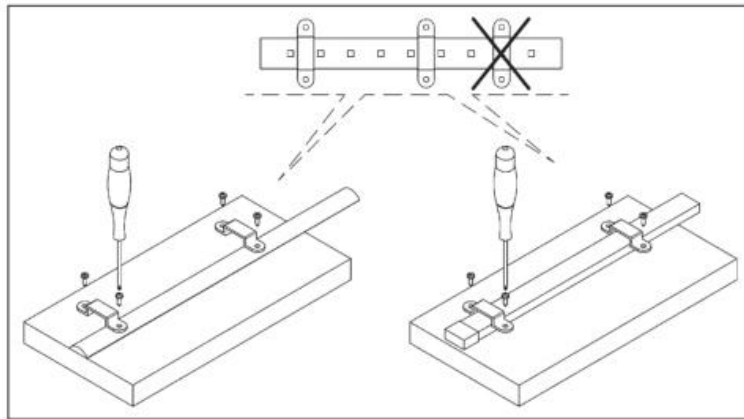


2. Nauha tulee asentaa mahdollisimman tasaiselle alustalle ja niin, ettei siihen suuntaudu vetoa tai vääntöä. Varmista, että nauhan ympärille ledien puolelle jää vapaata ilmatilaa. Nauhaa ei saa upottaa kokonaan eristeaineeseen.

3. LED-nauhassa on valmiina 1,5 metrin kumikaapeli IP44 sukotulpalla.

4. Lyhennys: Nauha on katkaistavissa 100 cm välein. Katkaise kohtisuoraan nauhaa nähden. Tiivistä LED-nauhan pää käyttämällä päätypalaa ja silikonin. Tällöin varmistetaan LED-nauhan veden pitävyys. Anna silikonin kuivua silikonin ohjeiden mukaan.

5. Katkaisu ja jatkaminen joustavalla liitosjohdolla: nauha on katkaistavissa 100 cm välein saksimerkin kohdalta. Katkaise kohtisuoraan nauhaa nähden. Kiinnitä jatkopalat (kuva 1) LED-nauhojen + ja – napoihin. Kiinnitä joustava liitosjohto (kuva 2) tiiviisti jatkopalojen (kuva 1) toisiin päihin. Käytä kiinnittämisessä sopivaa liimaa. Laita liimaa vain LED-nauhan ulkopuolelle. Tarkista, että liitos on vedenpitävä. Valmistaja ei vastaa työmaalla nauhoille tehdyistä liitoksista tai uusista virransyötöistä.



HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. LED-nauhalla on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen ledinauhan käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä. LED-nauhaa saa puhdistaa vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna nauhan kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.