

Tuotteet: 8505

Peilivalaisin seinäkiinnityksellä


HUOM!


Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lue asennusohjeet huolellisesti ja säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Tuotenumero	8505
	Peilivalaisin seinäkiinnityksellä
Asennus	Seinäpinta
Jännite	230 V / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	12W
Tehokerroin	PF>0,5
Valovirta	960lm
Värilämpötila	4000K
Ra-indeksi	Ra>80
Elinikä(Ta25°C)	30 000h
Käyttöympäristön lämpötila:	+5°C - +45°C
Mitat	600x121x42mm
Massa	0,28kg
Kytkentä	0,30m pitkä kytkentäjohto ruskea(+)/sininen(-) 2x0,75mm ²
Suojausluokka	Luokka II
Materiaali	Runko alumiinia, kanta muovia, kromatut päädyt
Väri	Harmaa
Kotelointiluokka	IP21
Takuu	3 vuotta

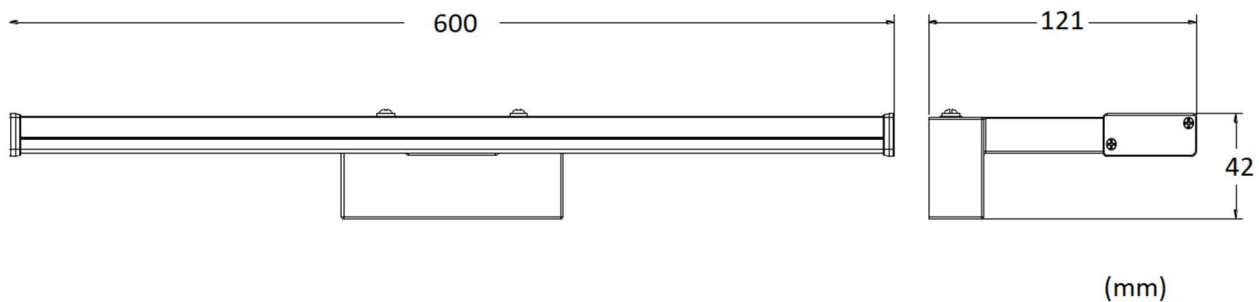

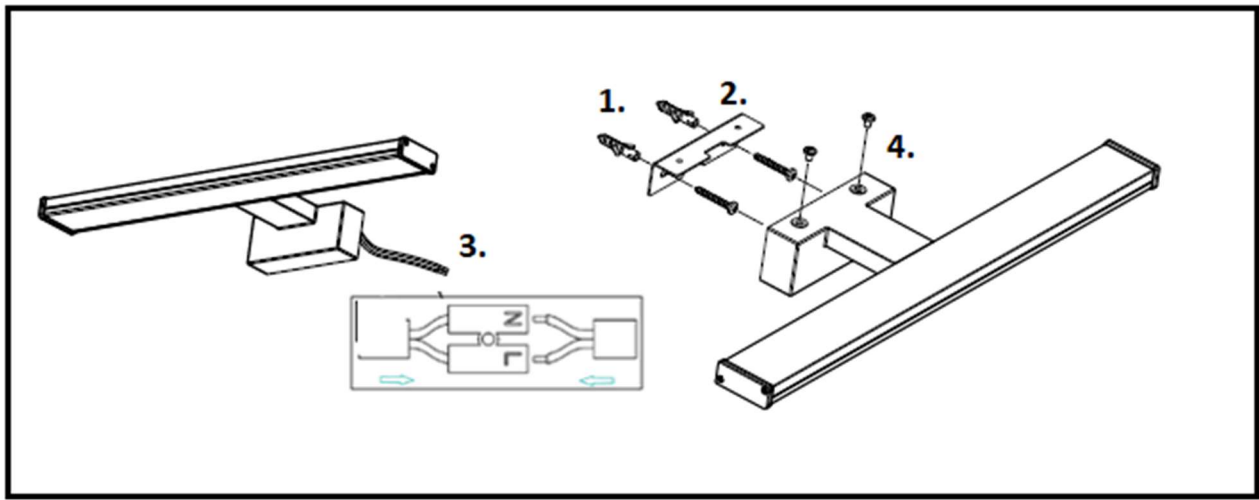

1. Pora kaksi Ø6mm reikää joidenka etäisyys on toisistaan 57,5 – 62,5mm.
2. Kiinnitä seinäkiinnike mukana tulevilla ruuveilla 2kpl.
3. Valaisin toimitetaan 30cm kytkentäjohdolla 2x0,75mm², jossa on vapaat johdinpäät L=ruskea, N=sininen. Pakkaus ei sisällä kytkentätarvikkeita. Soveltuvia kytkentätarvikkeita ovat esim. WAGO 221-412-2 liittimet ja kytkentärasia.
4. Kiinnitä kahdella ruuvilla valaisin seinäkiinnikkeeseen. Varmista, että valaisin on tukevasti paikoillaan.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.



HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.