



Kasutusjuhend

Valgusdiodriba CCT, USB, 5 m



TÄHELEPANU!

Ärge lülitage valgusriba sisse, kui see on veel pakendis või rulli keeratud.

Kui valgusriba või adapterpesa ja selle juhtmed on kahjustunud, ei tohi seda ühendada, vaid see tuleb hävitada elektroonikajäätmena.

1. Tehnilised andmed

Tootekood	9392
Pinge	5 VDC
Võimsus	8 W ± 10%
Valgusvoog	300lm/m
LED	300 tk (60tk/m)
Värvustemperatuur	CCT 3000K-6500K
Hämardamine	Hämardatav kaugjuhtimispuldiga
Ra-indeks	Ra>80
IP-klass	IP20
Kaitseklass	III
Kasutusiga	10 000 h
Töötemperatuur	+5°C - +45 °C
LED-valgusriba pikkus	5 m
Materjal	Valgusdiodriba polüuretaankattega
Garantii	2 aastat



Ei ole asendatav valgusallikas

2. Ohutusjuhised


1. Ribal olev valgusallikas ei ole vahetatav. Kui valgusallika eluiga saab läbi, siis tuleb riba välja vahetada.
2. See toode ei ole veekindel.
3. Lastel tuleb takistada ligipääsu elektriseadmetele.
4. Ärge ühendage valgusnööri toiteallikaga, kui see on pakendis või rullile keritud.
5. Ärge kasutage toodet, kui LED-valgusriba pole täielikult lahti rullitud.
6. Ärge kasutage valgusnööri nii, et see on kaetud või pinna sisse süvistatud.
7. Ärge valgusnööri avage ega lõigake.
8. Ärge lülitage sisse enne paigaldamise lõpetamist.

3. Paigaldamine

1. Valgusdiodriba alumisel küljel on kinnitamiseks 3M-teip. Avage teibi katet korraga vaid vähehaaval, vastavalt riba kinnitamisele.
2. Riba tuleb paigaldada võimalikult tasasele alusele ja nii, et see ei oleks pingul ega väändunud. Veenduge, et riba ümber jääks valgusdiodide poolele vaba ruumi. Riba ei tohi süvistada tervenisti isolatsioonimaterjali.
3. See toode sobib siseruumide, näiteks koridoride või elutubade kaunistamiseks.

4. Riba tuleb kleepida kuivale, puhtale ja siledale pinnale.

Valgusdiodriba otsas on alalisvoolupistikuga ühendusjuhe. Pakend sisaldab USB-kaabel ja kaugjuhtimispulti. Kaugjuhtimispult töötab CR2025 nööppatareiga (sisaldub pakendis).

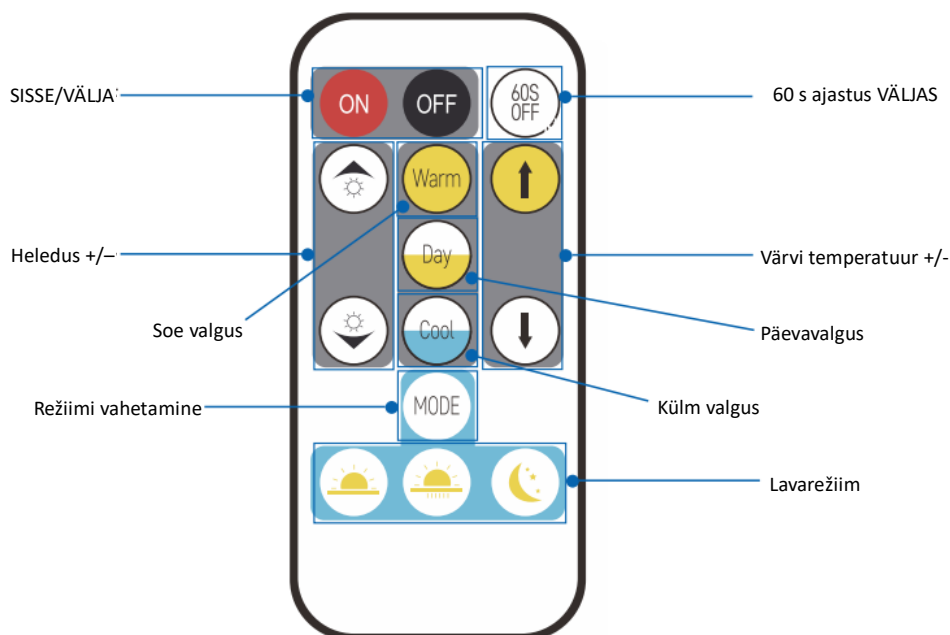

4. Hooldus ja puhastamine

Valgustis ei ole kasutaja poolt vahetatavaid valgusallikaid. Valgusdiodribal on 2-aastane garantii. Katkise valgusdiodriba kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb kõrvaldada elektroonikajäätmena.

Valgusdiodriba tohib puhastada ainult pehme lapi või muu taolisega ning vajadusel vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Laske valgusribal pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi sarnaseid aineid, mis võivad valgusti pinda või konstruktsioone kahjustada. Polüuretaankate võib UV-kiirguse mõjul aja jooksul kollaseks muutuda.

5. Seadmete ja akude käitlemine



Pärast Euroopa direktiivi 2002/96/EL rakendamist liikmesriikides kohalduvad järgmised punktid.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on vastavalt seadusele kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutaja lõppedes tagastama selleks ettenähtud avalikku kogumiskohta või müügikohta. Sellekohased üksikasjad on sätestatud vastava liikmesriigi seadustes. See sümbol toote, selle kasutusjuhendi või pakendi peal tähendab, et selle toote puhul peab täitma neid ettekirjutusi. Materjalide taaskasutamisega või vanade seadmete muul moel utiliseerimisega aitate oluliselt kaasa meie keskkonna kaitsele.