




Installations- och bruksanvisning

LED-batteriarbetsbelysning Hybrid 9415 IP44




Bärbar effektiv arbetslampa som lämpar sig för 18 V litiumbatterier

Viktiga instruktioner för användning, installation och underhåll:

1. Produkten är en LED-arbetslampa. Lampan lämpar sig för inom- och utomhusbruk. Det är strängt förbjudet att använda lampan för andra ändamål eller att modifiera den. Vi påtar oss inget ansvar för användning som strider mot den avsedda användningen eller bruksanvisningen.
2. Kom ihåg att koppla bort strömmen före underhåll. Underhåll får endast utföras av en auktoriserad elektriker.
3. Denna installationsguide ska sparas och vara tillgänglig under installation och underhåll.
4. Använd endast originalreservdelar.
5. Rör inte vid lampan när den är tänd eftersom ytan kan vara het.
6. Lampans ljuskälla får inte bytas av användaren. Om ljuskällan går sönder måste man byta hela lampan.
7. Förvara lampan utom räckhåll för barn.
8. Placera inte lampan i sluttande terräng eftersom den kan falla och skadas.
9. Håll alltid lampan borta från värmeanordningar eller liknande föremål.
10. Om den externa böjliga kabeln eller sladden till lampan är skadad, får endast tillverkaren eller en serviceverkstad auktoriserad av tillverkaren eller en motsvarande kvalificerad reparatör byta ut den för att undvika allvarlig fara.
11. Lampan får endast anslutas till jordade uttag.
12. Minsta avstånd från det upplysta objektet är 1 m. Titta inte direkt in i ljuset när lampan är tänd.
13. Lampan har bärhandtag och bygel för justering av vinkel.
14. Arbetslampan kan drivas på två sätt. Lampan kan anslutas till en strömkälla eller så kan ett batteri installeras (ingår inte i leveransen). Kompatibel med Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley och Black&Decker.
15. Indikatorlampan lyser grönt när batteriet är fulladdat och rött när batterispänningen är låg.
16. Lampans ljusmängd kan justeras med en brytare. 5 belysningssteg: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % och av
17. Uttaget måste vara sådant att kontakten som används med den bärbara lampan kan skyddas mot skadligt damm och fukt.
18. Både kontakten och uttaget ska kontrolleras för att säkerställa att kontakten passar till uttaget.
19. USB-utgång: 5 V DC, 2 A. Anslutningen får endast användas i inomhusutrymmen vars klassificering är IP20. Sladden ska vara mindre än 3 meter lång.
20. Nätsladden måste vara en vattentät H07RN-F 2x 1,0 mm² sladd.


Nätströmsdrift

1. Vrid det vattentäta locket så att pilen pekar mot det öppna låset (liten symbol längst ner på kontakten) och öppna snabbkopplingslocket. Ta bort locket.
2. Fäst sladden till snabbkopplingen och vrid locket så att pilen pekar mot det låsta låset. (liten symbol längst ner på kontakten)
3. Rikta snabbkopplingens pil mot lamphuset och tryck fast snabbkopplingen.

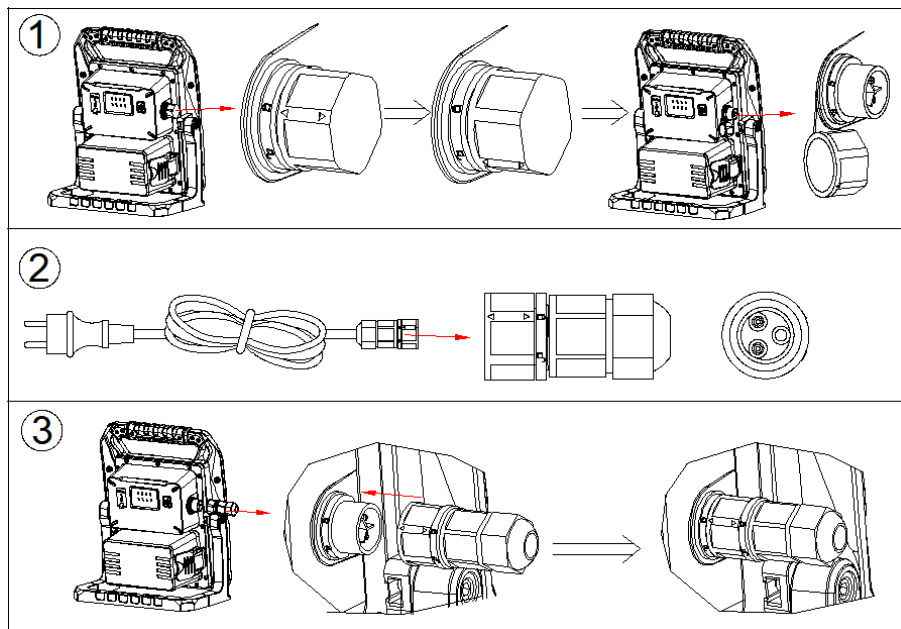

Batteridrift

1. Lossa batteriluckans spärr och öppna den.
2. Välj en adapter som är kompatibel med batteriet. Det finns totalt fem olika adaptrar tillgängliga. (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Stanley och Black&Decker).
3. Sätt i ett lämpligt batteri (ingår inte i leveransen).
4. Stäng batteriluckan.
5. Den gröna lampan lyser när det finns tillräckligt med batterispänning. Den röda lampan lyser när batteriet håller på att ta slut.
6. Batteriladdning med modellens egen laddare.

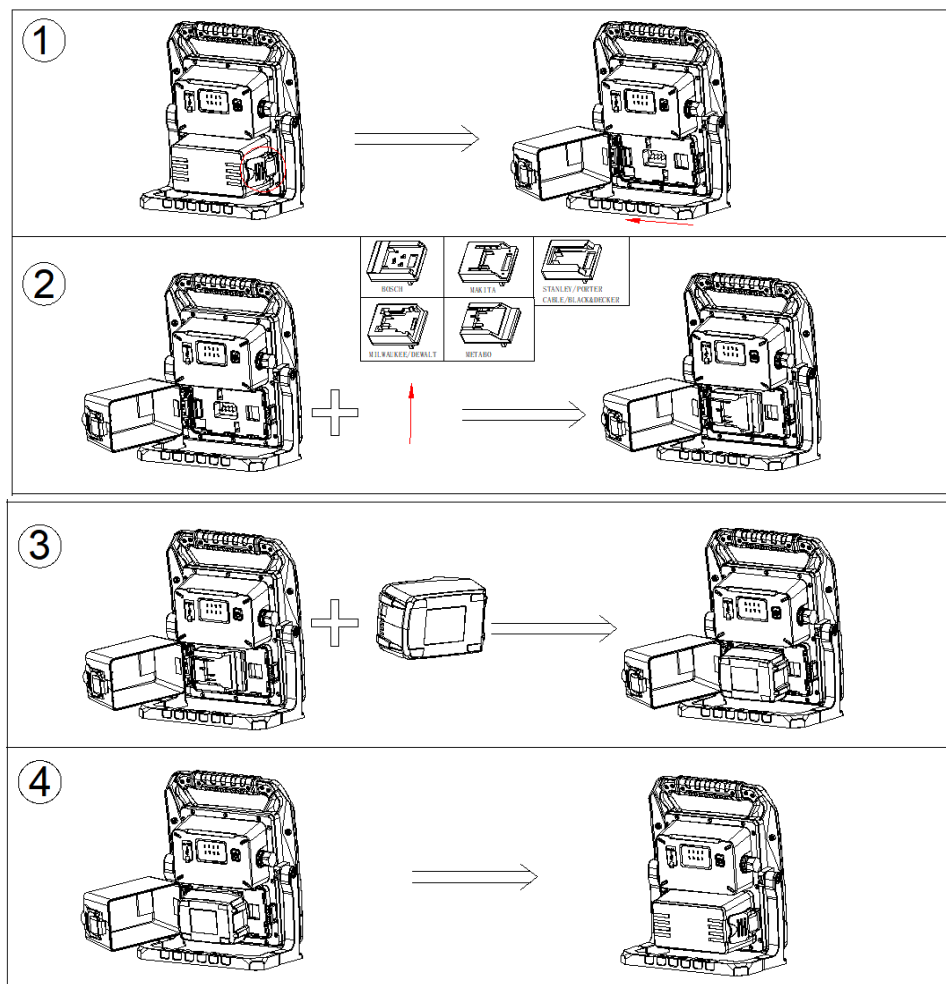


Tekniska data:

Lampans färg:	Svart
Lampans material:	Aluminium och PC
Spänning (V):	AC 230/50 Hz DC 18 V~20 V
Effekt (W):	65 W
IP-klass:	IP44
Skyddsklass:	Klass II
Dimbar:	On/Off
Ljusflöde (lm):	6500 lm
Färgtemperatur (K)	4200 K, vit
Ljusfördelningsvinkel:	110°
Livslängd L70B50 (t):	30000
Effektfaktor	>0,9
IK-klass	IK07
Temperatur i användningsmiljön:	-20°C till +45°C
Garantitid:	36 mån.
Typ av nätsladd:	H07RN-F2*1,0 mm ²
Nätsladdens längd:	3 m
USB-utgång:	DC 5 V/2 A
Stommens storlek:	315*250*157 mm
Nettovikt:	2,04 kg



Ljuskällan kan inte bytas



Förkopplingsdonet kan inte bytas

Dessa instruktioner är viktiga för att säkerställa säker och korrekt användning.