


Teleskopskena TSK, TSKP

Skena vid
teleskopanslutning

02/2020

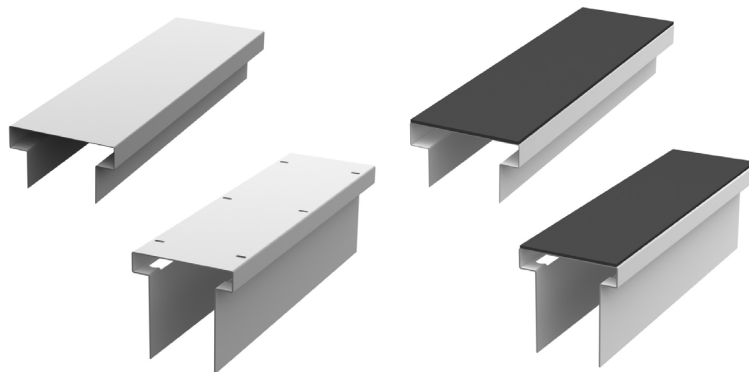

EGENSKAPER

- Teleskopskena TSK för icke bärande innervägg tak
- Teleskopskena TSKP vid högre ljudkrav
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med träckloss och plastband.
- Standardlängd 2500 mm.

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S350 GD + z 275	SS-EN 10346:2015
Mått	Plåttjocklek	1,0 mm TSK95/120 2,0 mm TSK120/120
	Höjd	30/50 resp. 30/120 mm
	Dimensioner	70, 95, 120 mm
	Längd	Se sortiment
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	Se sortiment
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 1,0 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 350 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 420 N/mm ²
	Förlängning, A80	16%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 20 µm/sida
Korrosivitetsklass		C2
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Teleskopskena TSK och TSKP för anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning i bjälklag/tak. Vid nedböjning ≤ 40 mm används skena med höjd 30/50 mm och vid nedböjning ≤ 80 mm används skena med höjd 30/120 mm.

TSK används för ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. TSKP med 4 mm polyetenduk används vid DnT,w > 30 dB.

Kompletteras vid DnT,w > 35 dB med akustisk tätmassa.

Teleskopskenan kan inte kapas i profilkap. Kapning utförs med vinkelslip eller motsvarande. Skena skarvas kant i kant.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömning pågår för Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC 170405 stål och 170203 polyeten.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se



Innervägg