




# BOLT™ Face Shield Compact Grey

## BOLT™ HELTÄCKANDE VISIR

- Heltäckande visir med panoramasynfält.
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt.
- Kompatibel med BOLT™ pannlampan: möjlighet att lyfta visiret även med lampan installerad.
- Extremt enkel och intuitiv installation och borttagning.
- Visir i polykarbonat (PC).
- Repskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Imskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Visir tillgängligt i två olika färger: klar och grå.
- Den kompakta modellen erbjuder en slimmad och kompakt design som endast är kompatibel med BOLT™ 200.
- Universalmodellen kan anpassas på både BOLT™ 100- och BOLT™ 200-hjälmars tack vare ett enkelt klicksystem.
- Nätvisir har slagtålighet klassad F enligt EN 1731, nät av stål. Denna version är idealisk för skog- och trädgårdsarbete.
- Nätvisiren har ett ljusgenomsläpp > 60 %.
- Visir certifierad enligt EN 166. Nätvisir certifierad enligt EN 1731

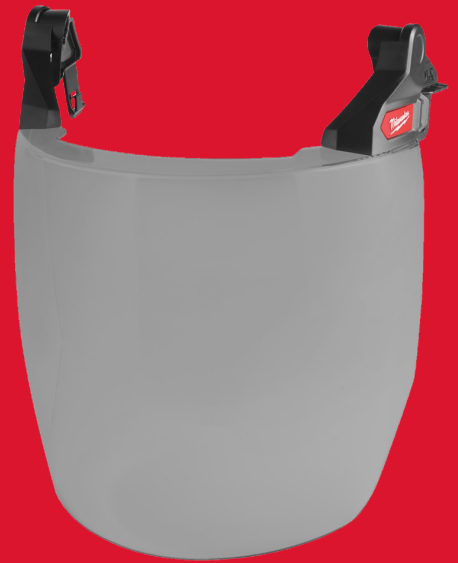

|                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal i förpackning     | 1                                                                                                                                                                                                       |
| Article Number          | 4932479944                                                                                                                                                                                              |
| Begränsningsperiod      | 6 år från tillverkningsdatum eller 2 år från första användningsdatum, beroende på vilket som inträffar först.                                                                                           |
| Förvaringsinstruktioner | Förvara inte i direkt solljus, nära kemikalier, inte över 40°C och under 70% luftfuktighet, mörkt, torrt, utan mekanisk belastning. Förvaring och transport rekommenderas endast i originalförpackning. |