

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
RounDrive® BRIGHT, RounDrive® GALVPLUS, RounDrive® HDG, RounDrive® A2, RounDrive® A4
2. Aiottu käyttötarkoitus: Puurakenteiden kantaviin liitoksiin
3. Valmistaja: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Valtuutettu edustaja: N/A
5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: 3
6. a) Yhdenmukaistettu standardi: EN 14592:2008+A1:2012

Ilmoitettu laitos:

- VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt

7. Ilmoitetut suoritusasot: Tuote on taulukossa 1 ilmoitettujen perusominaisuuksien mukainen

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.08.2022



Paslode 34° Paper Laminated RounDrive® Nails

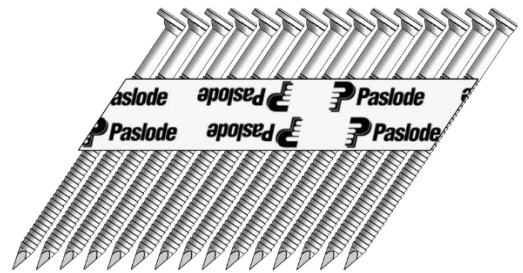

Symboli	Pinnoite	Käyttöluokka	Korroosiosuojaus	Materiaali	Terässtandardi
	KIRKAS	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	GALVPLUS	2	>14 µm sinkkiä/alu.	AISI 1008	ASTM A510
	HDG - KUUMASINKITTY	3	>55µm sinkkiä	AISI 1008	ASTM A510
	A2 / A4 - RUOSTUMATON	3	-	A2/A4	EN 10088-1

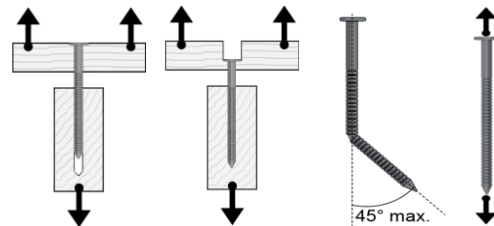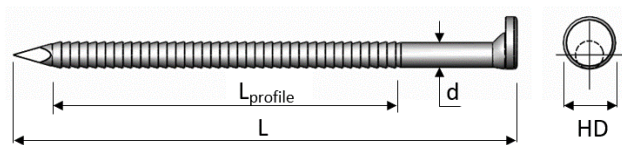

Taulukko 1: Perusominaisuudet

Varren profilointi	Naulan halkaisija	Naulan pituus	Varren profiloinnin pituus	Kannan halkaisija/ pinta-ala	Naulan kärjen pituus	Ulosveto	Kannan läpiveto	Taivutus momentti	Ominais- lujuus
	d	L	L _{profile}	HD		f _{ax,k}	f _{head,k}	M _{y,k}	F _{tens,k}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm/mm ²]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[Nmm]	[kN]

● RounDrive® KIRKAS

SILEÄ	2,8	63 - 80	N/A	6,25 / 30	4,1	2,4	8,5	3050	NPD
	3,1	80 - 90		6,5 / 33	4,5			3950	
KAMPA	2,8	51 - 80	41 - 61	6,25 / 30	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	75 - 90	32 - 61	6,5 / 33	4,5			2500	

● RounDrive® GALVPLUS

SILEÄ	3,1	80 - 90	N/A	6,5 / 33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
KAMPA	2,8	51 - 80	41 - 56	6,25 / 30	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	63 - 90	32 - 61	6,5 / 33	4,5			2500	

● RounDrive® KUUMASINKITTY

SILEÄ	3,1	90	N/A	6,5 / 33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
KAMPA	2,8	51 - 75	41 - 56	6,25 / 30	4,1	7	20	2100	NPD
	3,1	63 - 98	32 - 69	6,5 / 33	4,5			2400	

● RounDrive® A2 / A4

KAMPA	2,8	51-80	41 - 61	6,25/30	4,1	7	20	2500	NPD
	3,1	75-90	32 - 69	6,5/33	4,5			3000	

Ilmoitetut arvot EN 14592:2008 + A1:2012

Langan vetolujuus, f_u min. 600 tai 700 N/mm²

f_{ax,k} ja f_{head,k} on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Pinnoite: 2 (tunkeutumisen helpottamiseksi), yleensä ≥ 75 mm naulapituuksille

NPD = Ei määriteltä lujuutta