

SCHÖNOX® ES on 1-komponenttinen homesuojattu etikkahappopohjainen silikonisaumausmassa. Massaa käytetään rakenteellisten- ja liikuntasauvojen tiivistämiseen. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin ei pääse luonnonvaloa ja tiloihin, joissa vallitsee korkea kosteuspitoisuus esim. pesuhuoneet, saunat, WC-tilat, keittiöt jne. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, yksityisiin sekä julkisiin tiloihin.

Tuoteominaisuudet

- Sisä- ja ulkotiloihin
- Elastinen
- Pakkasenkestävä
- Homesuojattu
- Hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin, ilman erillistä pohjustuskäsittelyä.
- Erittäin suuri venyvyys
- Notkea olomuoto helpottaa asennusta
- Kellastumaton

Käyttöalue

SCHÖNOX® ES on homesuojattu etikkahappopohjainen silikonisaumamassa, saumaukseen pesutiloissa ja vastaavissa käyttökohteissa. Käyttökohteita ovat mm: Yksityiset ja julkiset pesuhuoneet, huoneet joissa ei ole luonnonvaloa, sisä- ja ulkotilat jne.

Alustan vaatimukset

- Saumojen tulee olla puhtaita ja vapaita irtoneisista sekä tartuntaa haittaavista aineista.
- Metallipinnat tulee karhentaa hiomalla. Rauta ja galvanisoidut metallit tulee pohjustaa tarkoitukseen soveltuvalla pohjusteella.
- Suurissa saumanleveyksissä ja syvyyksissä tulee käyttää Polyeteenistä saumausnauhaa esitäyttönä, jotta vältetään mahdollisten ilmataskujen syntyminen.
- Riittävä tartunta saavutetaan useimpiin luonnon- ja sisustuskiiviin, sekä keraamisiin laattoihin ilman erillistä pohjustuskäsittelyä.

Värisävyt

- 4038 Valkoinen.

Riittoisuus

Riippuen sauman leveydestä ja syvyydestä riittää yksi 300 ml patruuna seuraavasti:

Leveys(mm)	5	8	10	15	20
Syvyys(mm)	5	6	7	8	9
Riittoisuus m	12	6,3	4,3	2,5	1,7

Käyttöohjeet

- Suosittelemme teippirajasta saumattavalle alueelle. Poista rajateipit heti saumauksen jälkeen.
- Pursota SCHÖNOX ES suoraan saumaan patruunapuristimella.
- Silota sauma välittömästi tarkoitukseen soveltuvalla kostutetulla saumaustyövälineellä.
- Huolehdi työtilan riittävästä tuuletuksesta.

Käyttörajoitukset

- SCHÖNOX ES voi värjäytyä virheellisesti kosketuksissa luonnonkumiin, neopreeniin jne.
- Liuotinaaineet liuottavat ja pehmentävät silikonisaumaa. Bensiinillä ja Dieselöljyllä on sama vaikutus.
- SCHÖNOX ES silikonია ei tule käyttää marmorilla ja muilla luonnonkivillä. Vaara kivien värjäytymisestä virheellisesti.
- SCHÖNOX ES silikonია ei tule käyttää messinkä, kuparia, sinkkiä tai lyijyä vasten, koska se aiheuttaa näille metalleille korroosiota.
- Ei sovellu akvaariokäyttöön!

Pakkaus

- 300 ml patruuna

Varastointi

- Viileä ja kuiva varasto
- Säilyvyys 24 kk valmistuspäivämäärästä lukien, avaamattomassa patruunassa. Avatut patruunat tulee sulkea välittömästi.

Turvallisuus ja ympäristö

Ei haitallisista aineista aiheutuvaa merkintää.


Huolehdi hyvästä työtilan tuuletuksesta saumauksen ja massan kovettumisen aikana. Huolehdi hyvästä työhygieniasta. Jos ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Jos ainetta on nieltä, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tarvittaessa lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saat osoitteesta www.schonox.fi

Tekniset tiedot

- Koostumus
- 1-komponenttinen homesuojattu etikkahappopohjainen silikoni
- Väri: Valkoinen
- Nahoittuminen: n. 20 minuutin kuluessa
- Työskentelylämpötila: +5°C - +40 °C
- Lämpötilankesto -40 °C - +180 °C
- Shore-A kovuus: n. 22 Shore-A
- Päällemaalattavissa: Ei
- Puhdistusaine: Vesi

Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.

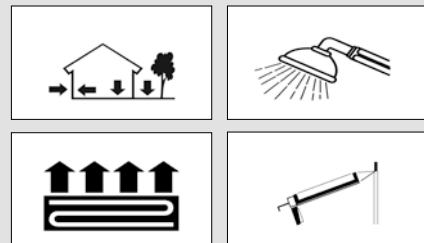

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.



The SIKA management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by SQS.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi