

SESSAK
LIGHTING
PORVOO - FINLAND

ALMA

K59612-1
220-240V ~ 50/60Hz
1 x E27 Max. 10W



WWW.SESSAK.FI

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa, ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöte ennen asennusta tai huoltoa.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyyppikivestä:



Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.



Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.



Suojamaadoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.



Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).



Nolla-johto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.



Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.



Skyddsjordskabeln (vanligtvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).



Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Klass II. Kaitstud, seda valgusti ei maandata.



Toodet vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.



Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



Faasi juhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).



Nulli juhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).



Class I. The luminaire must be connected to protective earth.



Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.



The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA).



The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.



The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).



The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

IP21 Osoittaa metreinä valaisimen vähimmäiseläisyys valaistavasta pinnasta. **HUOMIO!** MYÖS ovet tms, jotka voivat tulla tämän eläisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampun teho.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppunapavellut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

IP21 Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. **OBSERVERA!** ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX W Armaturens lampas HÖGSTA TILLÄTNA effekt.



Endast för inomhusbruk.



För INTE slängas med hushållsavfall. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra utgående produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

IP21 Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. **TÄHELEPANU!** Ka ukssed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellele kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.



Ainult siseruumides kasutamiseks.



EI OLE LUBATUD visata tavapruugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitset, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse kogumiskohtadesse.

IP21 States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated. **TAKE INTO ACCOUNT** doors, windows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts




Only for indoor use




Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling station intended for them.


A



B

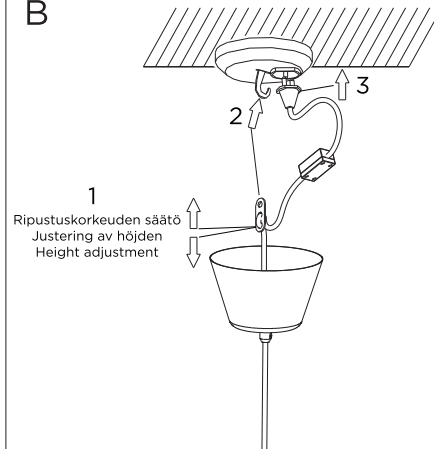

C

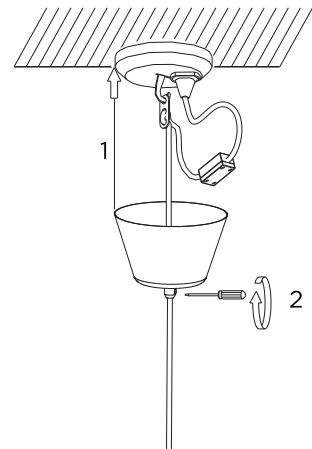

D

E27 Max 10W

