

Mutterdragare 1/2" 18V RIW18-0


RYOBI



ONE+



- Kraftfull slagmekanism ger vridmoment upp till 600 Nm vid fästning och 800 Nm vid lossning, idealiskt för krävande applikationer
- Slagfrekvensen möjliggör hög mängd vridmoment med liten reaktionär återkoppling genom handtaget
- 3 lägen för kontroll och mångsidighet i olika situationer
- LED-arbetsbelysning
- 1/2" fäste med friktionsring för enkel och säker uttagsmontering

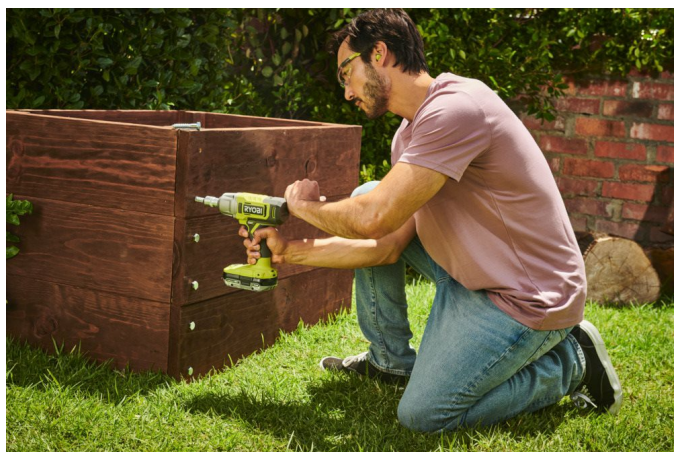

Kraftkälla	18V
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2600
Verktögsfäste	½" Fyrkant
Momentinställningar	180 / 260 / 600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005501
Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-2900
EAN-kod	4892210206725
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	96.0
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	107.0
Lossnings-/vridmoment (Nm)	800
Max. vridmoment (Nm)	600
Medföljer laddare	Nej
Momentinställningar	180 / 260 / 600
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	1800
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	2200
Obelastad hastighet växel 3 (varv/min)	2600
Standardutrustning	¼" hex adapter
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	16.8
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7

*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.