


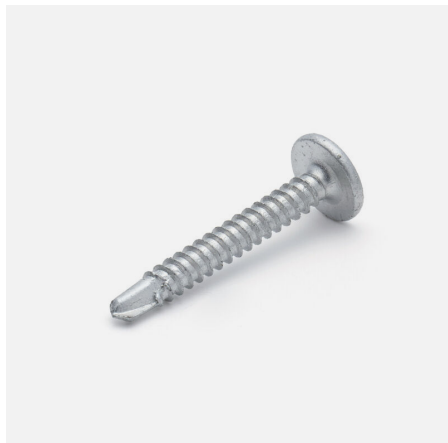



Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 24 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	25	25	B3250		7000	Bulkpack	
4.2	25	25	32509	1533672	600	Förpackning	8
4.2	25	25	325000	1534991	250	Förpackning	16
4.2	31	31	B3310		5000	Bulkpack	
4.2	31	31	33109	1533673	500	Förpackning	8
4.2	31	31	331000	1534259	200	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

