
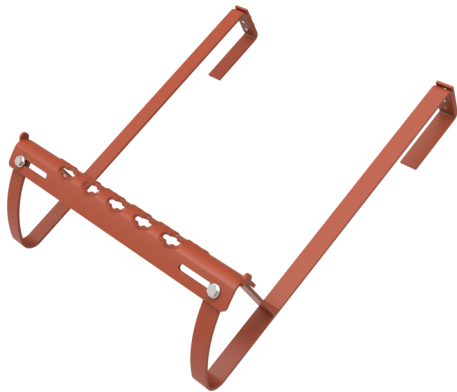


B:10 Taksteg universal

För takpannor på bärläkt 25–45 mm

Ej godkänd för infästning av livlina.

Taksteg 3225

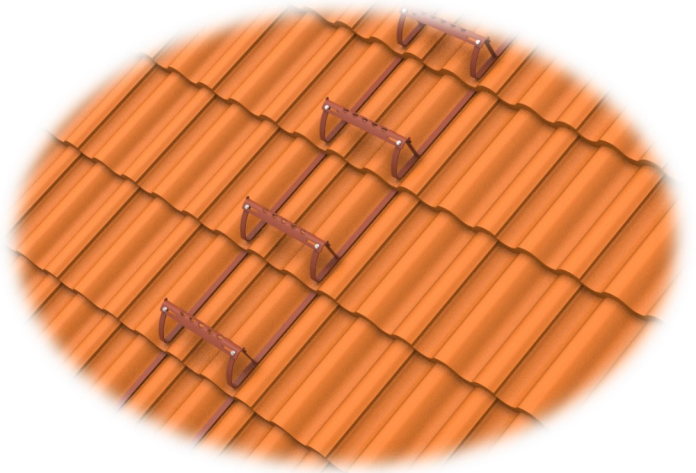

Taksteg Universal

Monteringsanvisning:

Steget är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montage.
- Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera glidskydd för lös stege närmast intill det nedersta taksteget.



CERTIFIERING
KONTROLL



0085/08

Artikelinformation:

322520	svart	14 st/kartong
322530	t-röd	280 st/pall
322550	grå	

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959