

Borrskruvdragare Brushless 18V RDD18X1-0

RYOBI®




ONE+ HP

BRUSHLESS



- 13 mm självlåsand chuck i metall för bättre grepp och ökad hållbarhet
- Borra i trä, metall eller plast, eller använd momentinställningarna för kontrollerad skruvdragning
- Två växlar gör det enkelt att anpassa hastigheten efter material och arbetsuppgift
- 24 momentinställningar för exakt skruvdragning varje gång
- LED-arbetsbelysning lyser upp arbetsområdet för bättre sikt
- Steglös hastighetskontroll via avtryckaren
- Enkel växling mellan framåt och bakåt för smidig användning
- En del av ONE+ systemet för hem och trädgård, fungerar med alla ONE+™-batterier

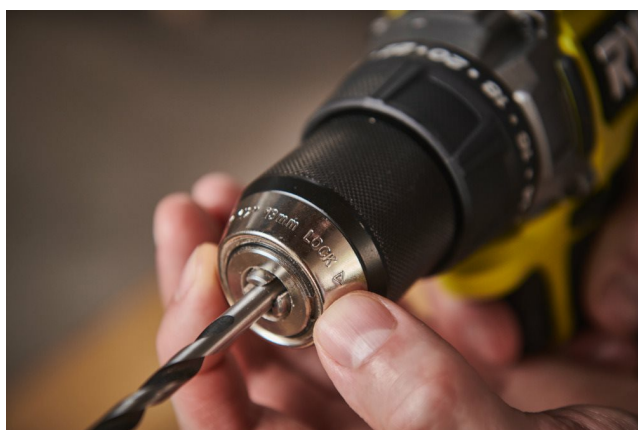

Kraftkälla	18V
Max. vridmoment (Nm)	105
Obelastad hastighet (varv/min)	0-700 / 0-2150
Chuck kapacitet (mm)	13mm
Max. borrar kapacitet i trä metall (mm)	54 13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133006630
Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	No Battery Included
Batterityp	Li-ion
Chuck	Verktysfri
Chuck kapacitet (mm)	13mm
EAN-kod	4892210246165
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	5
Kraftkälla	18V
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	93.5
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	104.5
Max. borrar kapacitet i trä metall (mm)	54 13
Max. borrar kapacitet trä metall murverk betong [mm]	54 / 13 /13
Max. borrar murverk (mm)	13
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	54
Max. slagtal (slag/min)	7500 / 31500
Max. vridmoment (Nm)	105
Medföljer laddare	Nej

*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.

ryobitools.eu

Standardutrustning	Stödhandtag och dubbelsidig bit
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	11.2
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.4
Vikt (kg)	1.7
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3