



Robust & skruvfast

ULTRA BOARD-SKRUV

MONTAGE

Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se

MILJÖ

100 % återvinnbar.

Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FORPAKNING OG LAGRING

Skruvarna är förpackade i kartonger och ska förvaras inomhus och torrt.

PRODUKTEGENSKAPER

Skraven har borrarspets och ger ett perfekt resultat vid montering av Norgips Ultra Board® eller andra hårda gipsskivor på stål- eller träreglar.

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för att fästa extremt hård gips mot stålreglar 0,46-2,0 mm och träreglar
- Skruven är tillverkad i härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling och försedd med borrarspets
- Hybridgänga TM
- Rekommenderat varvtal: 400 - 4500 varv/min
- Bits PH2
- För 1, 2 eller 3 lager gips
- Atgång ca 20 st/m²
- Inomhusskruv
- Korrosivitetsklass C 1

DIMENSIONER


DIMENSION	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
3,9 x 26 mm*	1 lager på stål
3,9 x 38 mm*	1 lager på trä eller 2 lager på stål
3,9 x 51 mm*	2 lager på trä eller 3 lager på stål

* Levereras i lös eller i bandad förpackning.

PRODUKTDATA

PRODUKT	Ø X L	ANT. LAGER STÅL	ANT. LAGER TRÄ	D	L1	GL	ANTAL FÖRPACKNING	VIKT KG/PK
UB 26	3,9 x 26	1	–	6	4	22	1000	1,33
UB 38	3,9 x 38	2	1	6	4	34	1000	1,89
UB 51	3,9 x 51	3	2	6	4	47	500	1,27
UB 26, båndad skruv	3,9 x 26	1	–	6	4	22	1000	1,55
UB 38, båndad skruv	3,9 x 38	2	1	6	4	34	1000	2,30
UB 51, båndad skruv	3,9 x 51	3	2	6	4	47	800	2,34

ILLUSTRATION

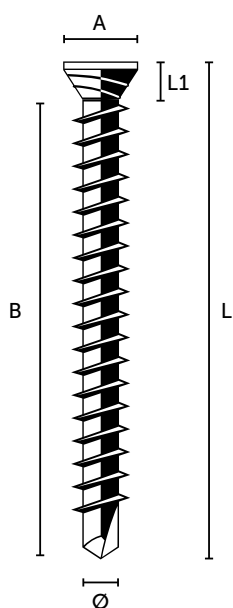

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EGENSKAP	VÄRDE	
Brand	Reaktion på brand	A1
Innehåll	Farligt innehåll	NPD
Yta		Blank förzinkad
Korrosionsklass		C1
Mått	Längder	26
		38
		51
Mått A	Skruvhuvudets diameter	5,80 - 6,20 mm