


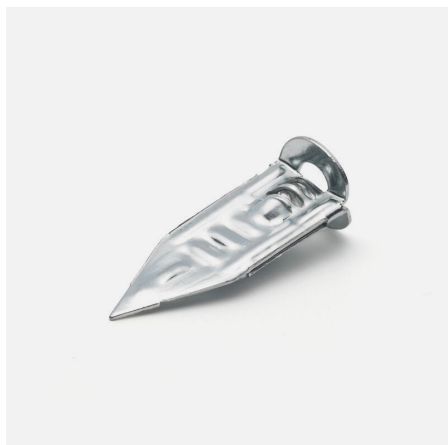

**Funktion:** Metallinfästning för lättare montage utan förborrning i gipsskivor 6-13 mm.

**Material:** Stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Slå försiktigt in gipskvicken i gipsskivan med en hammare utan förborrning. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 30 mm.



| D  | L  | Skruvdim. mm | Art.nr   | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|----|----|--------------|----------|----------|-------|-------------|----|
| 11 | 30 | 3,5-4,5      | B331424  |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 11 | 30 | 3,5-4,5      | 331424   | 1508437  | 100   | Förpackning | 40 |
| 11 | 30 | 3,5-4,5      | SB331424 | 1508438  | 6     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

