


Produktdatablad

Spånskiveskruv (utvändig) för stålregel
max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

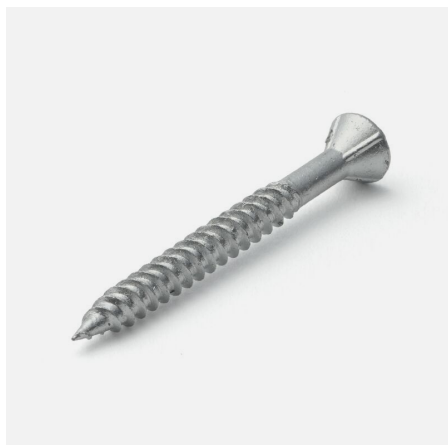

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och går igenom stålregeln snabbt. Rillorna under huvudet försänker skruven i skivan. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, plywood och andra träbaserade skivor mot stålregel max 1 mm och mot träregel.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	30	22	1630	8000	Bulkpack	
3.9	30	22	1730	1000	Förpackning	8
3.9	41	29	1641	5000	Bulkpack	
3.9	41	29	1741	700	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

