


Produktdatablad

Fibercementskruv för trä- och stålregel
max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

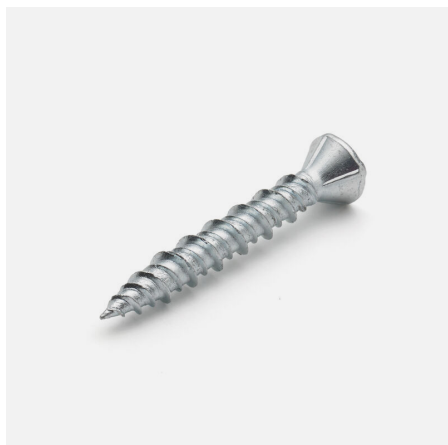

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyp/bits: Philips 2.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	30	26	MI1830	8000	Bulkpack	
4.2	30	26	MI1930	1000	Förpackning	8
4.2	30	26	MI9930	250	Förpackning	16
4.2	41	35	MI1841	5000	Bulkpack	
4.2	41	35	MI19419	600	Förpackning	8
4.2	41	35	MI9941	200	Förpackning	16
4.2	57	50	MI1857	3500	Bulkpack	
4.2	57	50	MI19579	400	Förpackning	8
4.2	57	50	MI9957	150	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

