


Funktion: Mutter (6-kantslåsmutter) med nylonring, enligt DIN 985.

Spårtyp/bits: Hylsa 5,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27 och 30 mm.

Material: Stål hållfasthetsklass 6 och ring av nylon.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

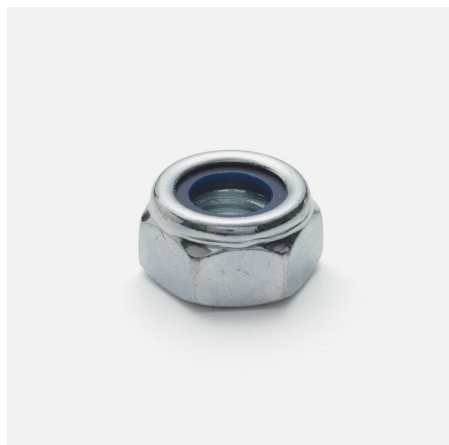

D	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3	67703		200	Förpackning	40
4	67704		200	Förpackning	40
5	67705		200	Förpackning	40
6	67706		200	Förpackning	40
8	67708		200	Förpackning	16
10	677010		100	Förpackning	16
12	677012		100	Förpackning	12
16	677016		50	Förpackning	8
18	677018		50	Förpackning	8
20	677020		50	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

