


Produktdatablad

Gipsskruv (utvändig) för
förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

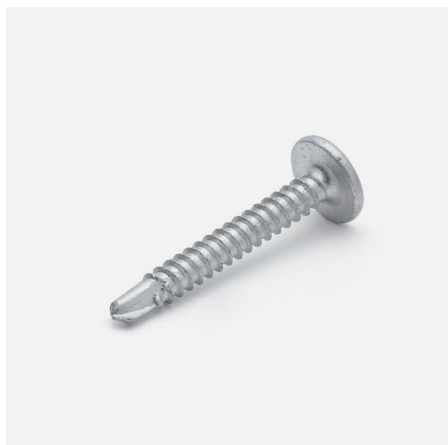

Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 24 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	25	25	B3250		7000	Bulkpack	
4.2	25	25	32509	1533672	600	Förpackning	8
4.2	25	25	325000	1534991	250	Förpackning	16
4.2	31	31	B3310		5000	Bulkpack	
4.2	31	31	33109	1533673	500	Förpackning	8
4.2	31	31	331000	1534259	200	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

