


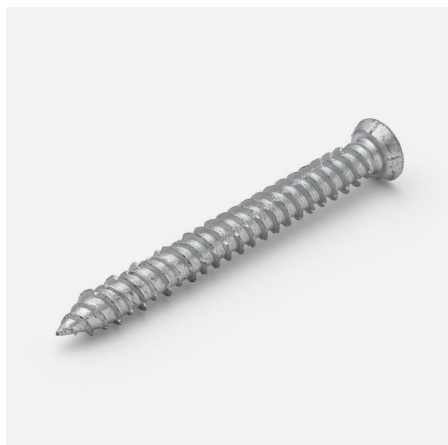



**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyp/bits:** TX 30.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



| D   | L   | G   | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|-----|-----|-----------------------|---------|--------|----------|-------|-------------|----|
| 7.5 | 72  | 68  | 40                    | 6       | B7372  |          | 1500  | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 72  | 68  | 40                    | 6       | 7372   |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 7.5 | 92  | 88  | 60                    | 6       | B7392  |          | 1000  | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 92  | 88  | 60                    | 6       | 7392   |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 7.5 | 112 | 108 | 80                    | 6       | B73112 |          | 600   | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 112 | 108 | 80                    | 6       | 73112  |          | 100   | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

