


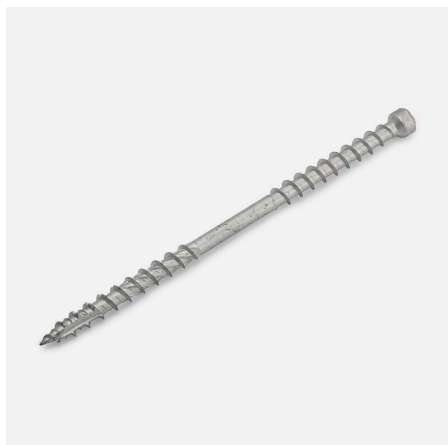

Funktion: Konstruktionsskruv Jetting med dubbla gängor och cylinderskalle sammanfogar virket i ett arbetsmoment. Gängornas olika stigning skapar en klämkraft i konstruktionen och den cylindriska skallen ger ett diskret montage. Den patenterade gängan med skärspets och snedställda längsgående skär mellan gängorna ger ett lägre iskruvningsmoment och minskad risk för sprickbildning i virket. Skruven ersätter byggbeslag och ankarskruv och sparar tid vid montage.

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Montage utan förborrning.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

D	L	H	G	G2	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6.5	130	7.5	52	52	30	B8665130	1500	Bulkpack	
6.5	130	7.5	52	52	30	8665130	100	Förpackning	8
8.2	160	9.5	63	63	40	B8682160	750	Bulkpack	
8.2	160	9.5	63	63	40	8682160	50	Förpackning	6

