


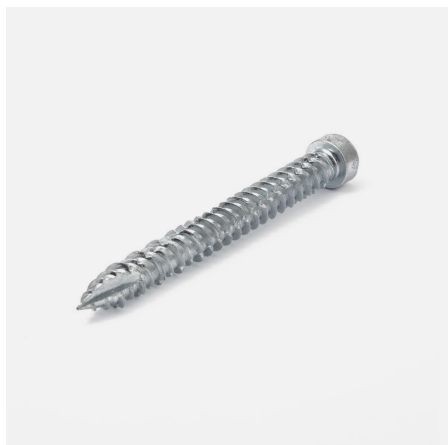

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot betong och trä.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.


Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruv. Vid montage i betong krävs förborring enligt tabell.



D	Borr mm	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	6	50	50	B44212	1800	Bulkpack	
7.5	6	50	50	44212	75	Förpackning	12
7.5	6	50	50	44312	25	Förpackning	16
7.5	6	50	50	SB44212	6	Påspack	10
7.5	6	50	50	SB442129	4	Påspack	10
7.5	6	70	70	B44220	1200	Bulkpack	
7.5	6	70	70	44220	75	Förpackning	12
7.5	6	70	70	44320	25	Förpackning	16
7.5	6	70	70	SB44220	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar. Längd 50 mm = ingen skärspets



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggsskruv.se
Website: vsbyggsskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

