


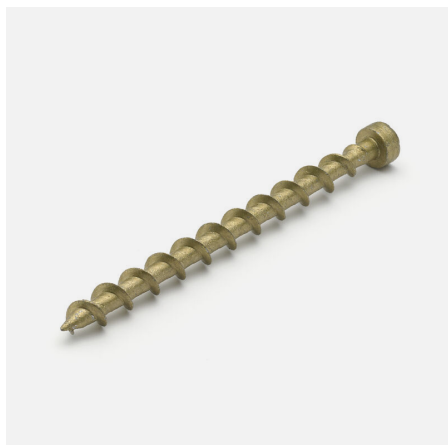



Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot lättbetong och lättklinker. Skruven är typgodkänd enligt SC0621-09.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	100	100	B44214	800	Bulkpack	
8	100	100	44214	75	Förpackning	8
8	100	100	44314	25	Förpackning	12
8	100	100	SB44214	6	Påspack	10
8	100	100	SB442149	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

