


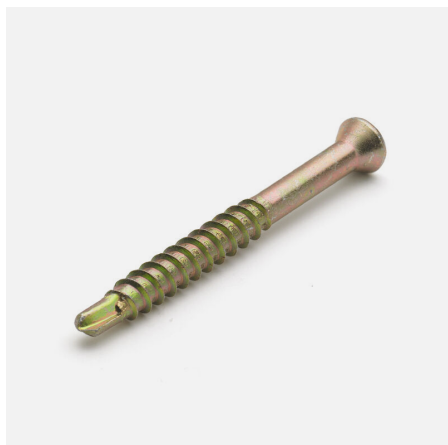

**Funktion:** Reducerad borrspets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt.

**Spårtyp/bits:** Fyrkant 1.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my gul, för inomhusbruk.


**Dimensionering:** Ca 10–16 st/m<sup>2</sup>.



**OBS!! Skruvas i 45°.**

| D   | L  | G  | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|-----------------------|--------|----------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 30 | 19 | 14                    | G9030  |          | 8000  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 30 | 19 | 14                    | G9930  |          | 250   | Förpackning | 16 |

OBS! 1 st. bits ingår i varje förpackning.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

