


# Produktdatablad

Fibercementskruv för trä- och stålregel  
max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

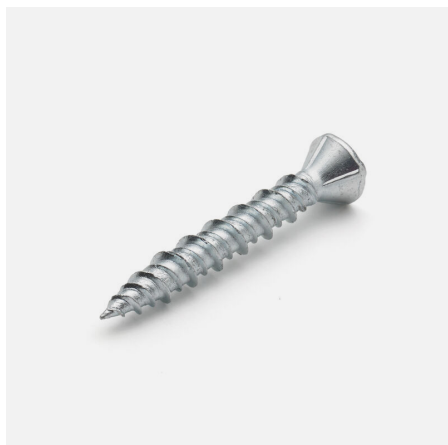

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



| D   | L  | G  | Art.nr  | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|---------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 26 | MI1830  | 8000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 30 | 26 | MI1930  | 1000  | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 30 | 26 | MI9930  | 250   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 41 | 35 | MI1841  | 5000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 41 | 35 | MI19419 | 600   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 41 | 35 | MI9941  | 200   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 57 | 50 | MI1857  | 3500  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 57 | 50 | MI19579 | 400   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 57 | 50 | MI9957  | 150   | Förpackning | 16 |



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

