



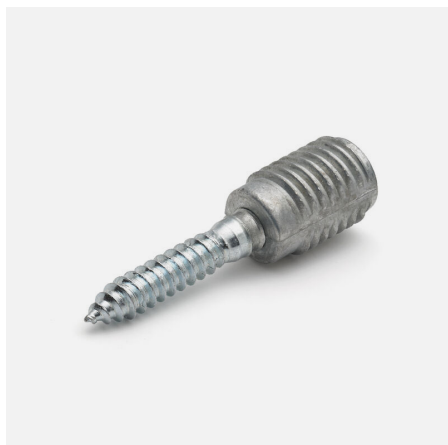


Funktion: Ohärdad karmsskruv för karminfästning vid montage i trä, betong, lättbetong etc. Skruven har en fastmonterad justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. För montage i betong, lättbetong etc. används anpassad nylonplugg.

Material: Skruv av ohärdad stål och hylsa i zink.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i underlaget. Sätt karmsskruv på montagenyckeln och skruva hylsan ca 10 mm under karmytan. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7	50		B44050	1000	Bulkpack	
7	50		440509	70	Förpackning	8
7	50		44150	25	Förpackning	12
7	50		SB44050	6	Påspack	10
7	50		SB440509	4	Påspack	10
7	70		B44070	900	Bulkpack	
7	70		4407099	50	Förpackning	8
7	70		44170	25	Förpackning	12
7	70		SB44070	6	Påspack	10
7	70		SB44067	4	Påspack	10
7	90		B44090	600	Bulkpack	
7	90		440909	50	Förpackning	8
7	90		44190	20	Förpackning	12
7	90		SB44099	6	Påspack	10
7	90		SB44097	4	Påspack	10
7	140		B44120	400	Bulkpack	
7	140		441209	40	Förpackning	8
7	140		SB441209	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7	140		SB44120	3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

