


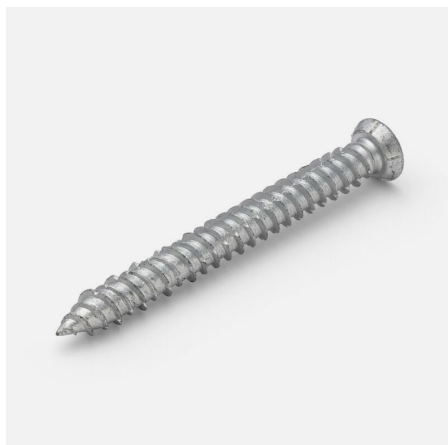



Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



D	Borr mm	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	6	72	68	B7372	1500	Bulkpack	
7.5	6	72	68	7372	100	Förpackning	8
7.5	6	92	88	B7392	1000	Bulkpack	
7.5	6	92	88	7392	100	Förpackning	8
7.5	6	112	108	B73112	600	Bulkpack	
7.5	6	112	108	73112	100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

