



SCHÖNOX® SHP

Erittäin pienipäästöinen, liuotteeton ja yksikomponenttinen erikoisakrylaattidispersio

Liuotteeton erikoisakrylaattidispersio. Soveltuu sileiden, tiiviiden ja imemättömien alustojen erikoispuhdistukseen. Soveltuu erityisesti vanhojen keraamisten pintojen päällystämiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- normin TRGS 610 mukaisesti liuotteeton
- sisä- ja ulkokäyttöön
- Märkätiloissa ja ulkotiloissa, kun päällä käytetään soveltuvaa SCHÖNOX Vedenieristettä
- kuivuu sitovaksi synteettiseksi hartsi-kalvoksi
- seinille ja lattioille
- käyttövalmis
- helppo levittää telalla
- erittäin riittoisa
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- lyhyt odotusaika
- neutraali haju

Käyttöalueet

SCHÖNOX SHP soveltuu:

- kiinnittymiskykyä edistävä pohjuste tasaisille ja tiiville alustoille

Alustat

SCHÖNOX SHP soveltuu:

- vanhat alustat kuten keraamiset laatat, luonnonkivilaatat ja terrazzo
- Puutteellisesti umpeenhiekoitetut mastiksiasfalttivalut
- vanhat epoksipohjaiset pinnoitteet
- Tasaiset ja hyvin tiiviit betonialustat
- Täysin kiinnittyneet ja huolellisesti karhennetut ja puhdistetut mattopinnat yksityisessä käytössä. (Poislukien Polyolefin pinnoitetut)

Rajoitettu suorituskyky imukykyisissä alustoissa. (nahoittumista voi esiintyä)

Alustavaatimukset

- Riittävä kestävyys, kantokyky, muoto-tarkkuus ja pysyvä kuivuus
- Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kieroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahaä, hoitoainejäämiä tai irto-osia.

- Tilat, joiden alla ei ole kellaritiloja, on suojattava nousevalta kosteudelta määräysten mukaisesti.
- Poista alustasta kaikki tartuntaa heikentävät materiaalit, kuten rasva ja öljy yms.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijäteli-peäliima, on poistettava mekaanisesti.
- Vanhat vedenkestävät liimajäämät on poistettava mekaanisesti mahdollisimman hyvin.
- Vanhat alustat tulee tarkastaa riittävän tartuntalujuuden kannalta. Puutteellisesti kiinni olevat alustat tulee poistaa.
- Jos PU-tiivistettyjä tai PU-pinnoitettuja päällysteitä ei voi poistaa kemiallisilla puhdistusaineilla, niitä ei saa käsitellä tuotteella SCHÖNOX SHP. Epävarmoissa tapauksissa on tehtävä pohjustus koealueelle (tuotteen SCHÖNOX SHP tulee muodostaa tiivis kalvo).
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Sekoitusuhde

Tuotetta SCHÖNOX SHP käytetään laimentamattomana.


Asennussuositus

- SCHÖNOX SHP on sekoitettava ennen käyttöä.
- Pohjuste levitetään kuivalle alustalle lyhytnukkaisella telalla tai siveltimellä. Lätäköiden muodostusta tulee välttää.
- Keraaminen päällyste tai luonnonkivi-päällyste voidaan asentaa SCHÖNOX-kiinnityslaastilla noin 0,5 - 3 tunnin kuivumisaian jälkeen. Kiinnityslaastin tuoteselostetta on noudatettava.
- SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, SCHÖNOX 2K DS RAPID SCHÖNOX HA Pro ja SCHÖNOX HA voidaan levittää SCHÖNOX SHP päälle noin 3 tunnin jälkeen.
- SCHÖNOX-lattiatasoite voidaan levittää noin 1 - 2 tunnin kuivumisaian jälkeen. Tasoitteen tuoteselosteita on noudatettava.

Tekniset tiedot

- Pohja: akrylaattierityisdispersio, jossa on lisäaineita
- Väri sininen
- Tiheys 1,3 kg/l
- Varastointilämpötila ei saa olla alle +5 °C
- Työstölämpötila ja alustan lämpötila: eivät saa olla alle +5 °C
- Materiaalin menekki n. 100 g/m²
- Kuivumisaika: n. 0,5 - 3 tuntia

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.

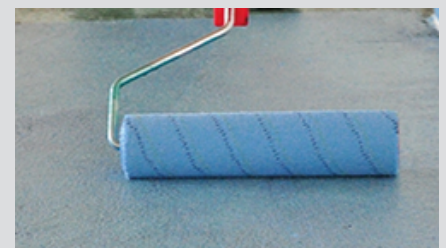

SCHÖNOX® SHP

Pakkaus

- 5,0 kg:n muovämpäri

Varastointi

- SCHÖNOX SHP varastoidaan viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä.
- Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

- Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Ohje

- Työkalut puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä, jonka pintajännitys on alennettu.
- Oheistuotteiden tuoteselosteita on noudatettava. Epävarmoissa tapauksissa hanki lisätietoja valmistajalta.
- SCHÖNOX SHP ei sovellu pysyvästi vedenalaisiin kohteisiin (esim. uima-altaiisiin).
- Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koepinnan asentamista tai lisätietojen pyytämistä.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SGS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi