




Produktdatablad

Montageskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B

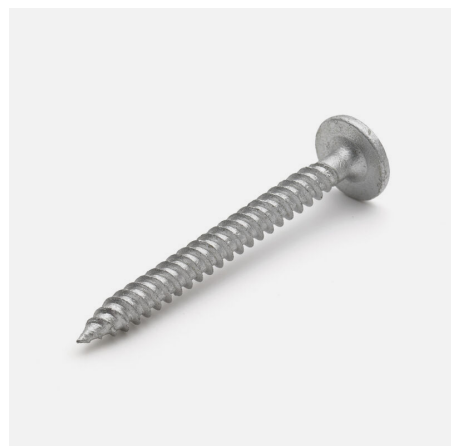

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetssklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



	D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	4.2	13	13	B313		10000	Bulkpack	
*	4.2	13	13	313	1533561	1000	Förpackning	8
*	4.2	13	13	31300	1534984	250	Förpackning	16
	4.2	25	25	B325		10000	Bulkpack	
	4.2	25	25	3259	1533562	600	Förpackning	8
	4.2	25	25	32500	1534990	250	Förpackning	16
	4.2	32	32	B332		7000	Bulkpack	
	4.2	32	32	3329	1533667	500	Förpackning	8
	4.2	32	32	33200	1534993	200	Förpackning	16
	4.2	45	40	B345		5000	Bulkpack	
	4.2	45	40	3459	1533668	350	Förpackning	8
	4.2	45	40	34500	1534995	200	Förpackning	12
	4.2	65	40	B365		2500	Bulkpack	
	4.2	65	40	3659	1533669	200	Förpackning	8
	4.2	65	40	36500	1534997	100	Förpackning	16
	4.2	85	40	B385		2000	Bulkpack	
	4.2	85	40	385	1533670	200	Förpackning	8
	4.2	85	40	38500	1534998	100	Förpackning	12

*CE 14566 gäller ej denna dimension.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

