


Produktdatablad

Montageskruv (utvändig) för
förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B

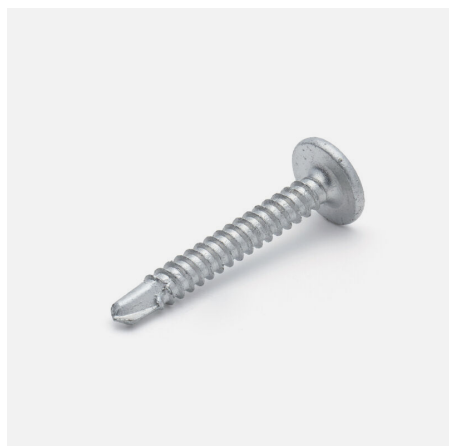

Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



	D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	4.2	13	13	B3130		10000	Bulkpack	
*	4.2	13	13	3130	1533671	1000	Förpackning	8
*	4.2	13	13	313000	1534258	250	Förpackning	16
	4.2	25	25	B3250		7000	Bulkpack	
	4.2	25	25	32509	1533672	600	Förpackning	8
	4.2	25	25	325000	1534991	250	Förpackning	16
	4.2	31	31	B3310		5000	Bulkpack	
	4.2	31	31	33109	1533673	500	Förpackning	8
	4.2	31	31	331000	1534259	200	Förpackning	16

*CE 14566 gäller ej denna dimension.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

