


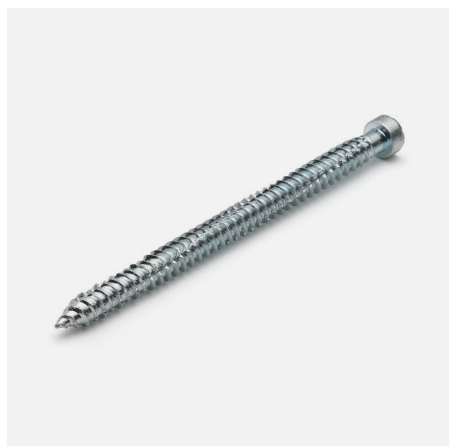

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att fixera karmhylsor vid montage mot hålstén.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.



Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad och karmen är justerad till rätt läge fixeras hylsan med karmhylsskruven. Vid montage i hålstén krävs förborrning enligt tabell



D	Borr mm	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	6	112	112	B44218	500	Bulkpack	
7.5	6	112	112	44218	75	Förpackning	8
7.5	6	112	112	44318	25	Förpackning	12
7.5	6	112	112	SB44218	6	Påspack	10
7.5	6	112	112	SB442189	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

