


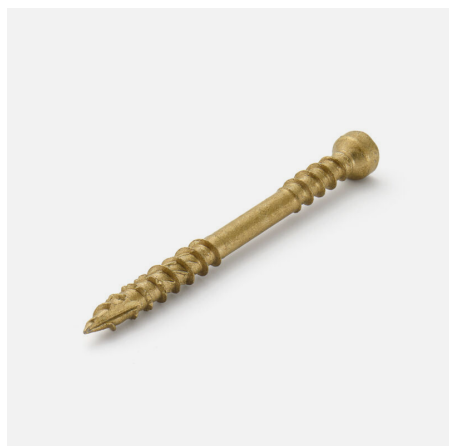

Funktion: Patenterad design med vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen. Gångorna under huvudet fixerar trallen, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och långsgående skär mellan gångorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragnings.
- Minskad iskruvningstid.


Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	41	22	22	B9541		5000	Kartong	
4.8	41	22	22	A9541		1300	Storlåda	
4.8	41	22	22	H9541		1200	Hink	
4.8	41	22	22	9541		500	Förpackning	8
4.8	41	22	22	P9541		400	Plastask	8
4.8	41	22	22	954100		200	Förpackning	16
4.8	41	22	22	P954100		150	Plastask	16
4.8	57	26	28	B9557		2500	Bulkpack	
4.8	57	26	28	H9557		750	Hink	
4.8	57	26	28	A9557		750	Storlåda	
4.8	57	26	28	9557		350	Förpackning	8
4.8	57	26	28	P9557		300	Plastask	8
4.8	57	26	28	P955700		150	Plastask	12
4.8	57	26	28	955700		150	Förpackning	16
4.8	75	34	34	B9575		1500	Bulkpack	
4.8	75	34	34	A9575		600	Storlåda	
4.8	75	34	34	H9575		600	Hink	
4.8	75	34	34	9575		250	Förpackning	8



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	75	34	34	P9575		200	Plastask	8
4.8	75	34	34	P957500		100	Plastask	12
4.8	75	34	34	957500		100	Förpackning	16

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

