

Reno Board

Yt-/renoveringsgipsskiva

Produktdatablad

01/2026



Reno Board – Tunn, smidig och enkel


Reno Board är den perfekta lösningen för smidiga och effektiva renoveringar av invändiga ytor. Med en tjocklek på endast 6,5 mm kan skivan enkelt anpassas till befintliga konstruktioner, såsom golvsöcklar, dörr- och fönsterfoder, utan behov av omfattande justeringar. Reno Board monteras på ett fullt underbyggt underlag och ger ett professionellt och hållbart resultat.

Därför ska du välja Knauf Reno Board

- Idealisk för renoveringar – Bygger endast 6,5 mm
- Mångsidig montering – Limma eller skruva på underlag av gips.
- Stark vidhäftning – Limma med Knauf Perlfix på tunga väggar.
- Flexibel och formbar – Perfekt för böjda konstruktioner.
- Tidsbesparande – Ger en jämn yta utan behov av bredspackling.

Kantutförande

Reno Board har försänkta, kartongklädda långkanter samt raka, skurna kortkanter.

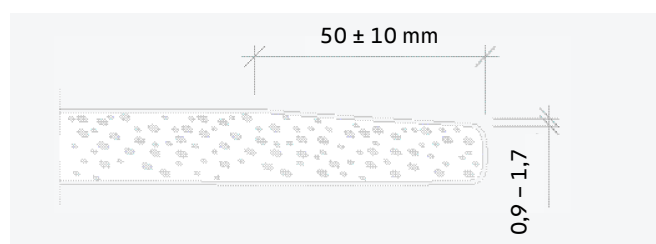

Förvaring

Lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer med centrumavstånd max 600 mm. Ytterligare information på www.knauf.se.

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knauf.se.

Ytbehandling

Skivan är avsedd som underlag till standard tak- och väggfärg.

Säkerhetsanvisning

Reno Board är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på www.knauf.se.

Produktdata

Reno Board			Enhet	Referens
Dokument	Produktstandard	Harmoniserad standard	-	SS-EN 520:2004+A1:2009
	Deklarerad skivtyp enligt produktstandard	A-6,5	-	SS-EN 520+A1
	CE-märkt produkt	Ja	-	Nr: Knauf Reno Board 1337
	EPD-nr	NEPD-12518-12667	-	EN 15804+A2
	Emissionsklassificering	M1	-	15.12.2025 4847
Mått	Tjocklek	6,5	mm	-
	Bredd	900	mm	-
	Längd	Se sortiment	mm	-
Vikt	Nominell vikt	5,5	kg/m ²	-
	Densitet	846	kg/m ³	-
Toleranser	Tjocklekstolerans	+0,5/-0,5	mm	SS-EN 520+A1
	Breddtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 520+A1
	Längdtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 520+A1
	Vikttolerans	+0,3/-0,3	kg/m ²	-
	Långkantsavvikelse, parallellitet	± 0	mm	-
	Avvikelse från rätvinklighet per meter skivbredd	1,5	mm	SS-EN 520+A1
Hållfasthet	Böjdraghållfasthet (brottlast) - längdriktning	≥ 280 N	N	SS-EN 520+A1
	Böjdraghållfasthet (brottlast) - tvärriktning	≥ 110 N	N	SS-EN 520+A1
	Skjuvhållfasthet per infästning, skruvförband mot träregel (karaktéristiskt värde)	Ingen prestanda fastställd	-	-
Värme	Högsta tillåtna temperatur kortvarigt	120	°C	-
	Högsta tillåtna temperatur ständigt	50	°C	-
	Värmekonduktivitet λ	0,24	W/mK	SS-EN ISO 10456
	Värmemotstånd R	0,03	m ² K/W	-
	Längdutvidgningskoefficient	25x10 ⁻³	mm/mK	-
Fukt	Ånggenomgångsmotståndsfaktor μ (torr/våt)	10/4	-	SS-EN ISO 10456
	Längdändring inom RF-intervall	0,04	%	45-90% RF
	Kritiskt fuktillstånd vid rumstemperatur	80-85	% RF	SP-Rapport 2005:11
Täthet	Luftgenomsläpplighet	1,4x10 ⁻⁶	m ³ /m ² sPa	SS-EN 520+A1
Brand	Brandteknisk materialklass	A2-s1,d0	-	SS-EN 520+A1
	Brandteknisk beklädnad klass	Ingen prestanda fastställd	-	-
Emissioner	TVOC - 28 dagar	7	μg/m ³	SS-EN 16516+A1
	Formaldehyd - 28 dagar	< 5	μg/m ³	SS-EN 16516+A1
	Ammoniak - 28 dagar	< 10	μg/m ³	SS-EN 16516+A1

Forts nästa sida

Klimatdata	GWP/kg utan biogent kol (A1-A3)	0,22	kg CO2-ekv/kg	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
	GWP/m² utan biogent kol (A1-A3)	1,2	kg CO2-ekv/m²	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
Miljöbedömning	BASTA-systemet, Betygsnivå	BASTA	-	-
	Byggvarubedömning	Accepteras	-	BVB ID: 46409
	SCDP - Supply Chain Declaration Portal	Reno Board är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.	-	-
Återvinning	Återvinning	100% återvinningsbar med retursystem	-	Returgips anmälan - Knauf
	Andel återvunnet material i produkt	6	%	EPD Nr: NEPD-12518-12667
	Avfallskod	17 08 02	-	-
Produktkategori	BSAB96 Produktkod	KBC.32	-	Skikt av kartongklädda gipsskivor inomhus
	BK04 Kod	01212	-	Gipsskiva vägg
	ETIM Kod	EC003143	-	Gypsum board
	UNSPSC Kod	30161509	-	Gypsum board