


Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv cutting för träregel

V/S/B

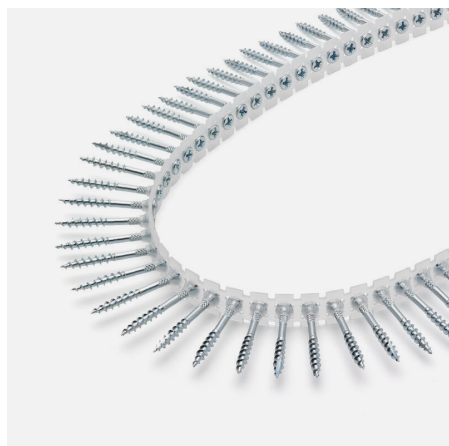

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförsinkad 5 my, för inomhusbruk.


Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	30	21	RBC8030	1000	Förpackning	6
4.2	41	21	RBC8041	1000	Förpackning	6
4.2	55	33	RBC8055	1000	Förpackning	6



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

