


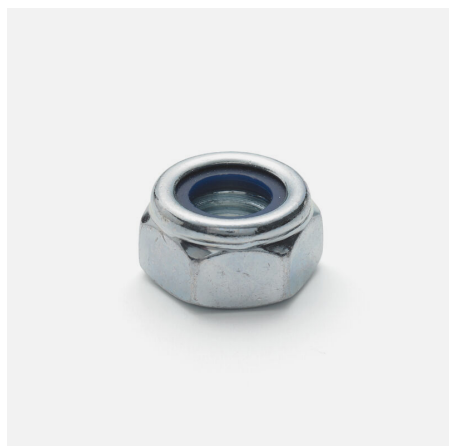

**Funktion:** Mutter (6-kantslåsmutter) med nylonring, enligt DIN 985.


**Spårtyp/bits:** Hylsa 5,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27 och 30 mm.

**Material:** Stål hållfasthetsklass 6 och ring av nylon.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



| D  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 3  | 67703  |          | 200   | Förpackning | 40 |
| 4  | 67704  |          | 200   | Förpackning | 40 |
| 5  | 67705  |          | 200   | Förpackning | 40 |
| 6  | 67706  |          | 200   | Förpackning | 40 |
| 8  | 67708  |          | 200   | Förpackning | 16 |
| 10 | 677010 |          | 100   | Förpackning | 16 |
| 12 | 677012 |          | 100   | Förpackning | 12 |
| 16 | 677016 |          | 50    | Förpackning | 8  |
| 18 | 677018 |          | 50    | Förpackning | 8  |
| 20 | 677020 |          | 50    | Förpackning | 6  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

