


Prestandadeklaration

Hardwoodskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B

15000

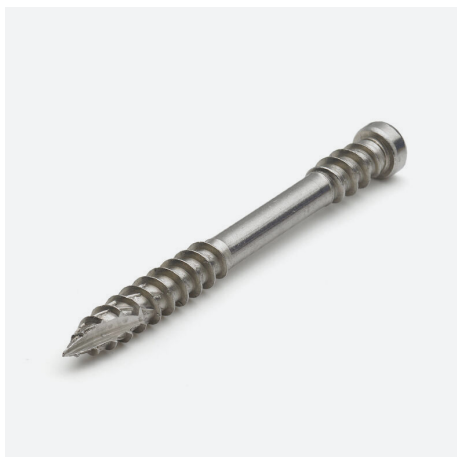

Användningsområde: Trallskruv för träkonstruktioner i tryckimpregnerat trä och ädelträ.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlanagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se



Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA	RAPPORT
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	3 760	SP 5P09658B Rev 1 2016.04.21
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	12,8	SP 5P09658B Rev 1 2016.04.21
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	29,6	SP 5P09658B Rev 1 2016.04.21
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	6,9	SP 5P09658C 2016.05.31 RISE 2P03958 2020.04.29
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k} / R_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	3,4	SP 5P09658B Rev 1 2016.04.21
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.04

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

PrestandadeklARATION

Hardwoodskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B

15000

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Hardwoodskruv (A4 syrafast) för träregel

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
75560	Hardwoodskruv Trä Jetting 5,5 x 60 A4	6,90	27,00	3,80
B75560	Hardwoodskruv Trä Jetting 5,5 x 60 A4	6,90	27,00	3,80
P75560	Hardwoodskruv Trä Jetting 5,5 x 60 A4	6,90	27,00	3,80