


# Produktdatablad

Byggplåtskruv (A2 rostfri/bimetall) för balk  
max 12,5 mm

# V/S/B

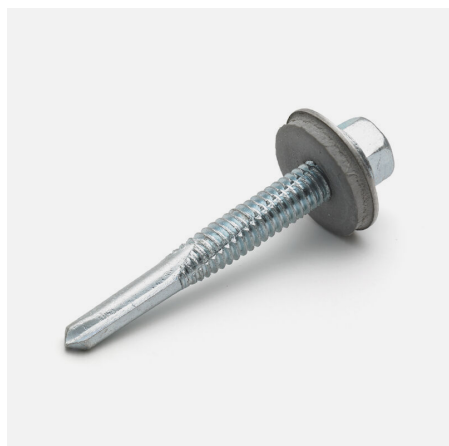

**Funktion:** Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk upp till 12,5 mm, 6-kantshuvud med fläns samt tätningbricka för säker tätning.

**Spårtyp/bits:** Klämhylsa 8 mm.


**Material:** Rostfritt stål (A2) med påsvetsad borrspets i sätthärdat stål och rostfri bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

## V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

| D   | L  | Min borrarap. mm | Max borrarap. mm | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|------------------|------------------|--------|-------|-------------|----|
| 4.8 | 20 | 1.3              | 4                | 48121  | 250   | Förpackning | 8  |
| 5.5 | 25 | 1.3              | 3.5              | 48122  | 250   | Förpackning | 8  |
| 5.5 | 26 | 2                | 6                | 48123  | 250   | Förpackning | 8  |
| 5.5 | 40 | 4                | 12.5             | 481249 | 150   | Förpackning | 8  |



#### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

#### ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

