


# Veneto xf<sup>2</sup>™ 2.0 mm

## Tekniskt datablad

Klassificering	Standard	Resultat
Produkttyp	ISO 24011	Linoleum med jutebaksida
Klassificering för bostadsmiljö	EN ISO 10874	23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö	EN ISO 10874	32 General
Klassificering för industrimiljö	EN ISO 10874	41 Måttlig
Produktegenskaper	Standard	Resultat
Ytbehandling		xf <sup>2</sup> ™
Total tjocklek, mm	ISO 24346	2 mm
Totalvikt	ISO 23997	2300 g/m <sup>2</sup>
Flexibilitet	ISO 24344 Method A	≤ 25 mm ø Genomsnittligt mätvärde : 17,5 mm ø
Prestandadeklaration	Standard	Resultat
CE-märkning	EN 14041	EN 14041
Prestandadeklaration (CE-märkning)	EN 14041	0200-0010-DoP-2013-07
Brandreaktion - Limmade på icke brännbart substrat	EN 13501-1	Cfl-s1
Halkmotstånd (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Halkmotstånd (EN 13893)	EN 13893	Klass DS (μ ≥ 0,30)
Antistatiska egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Värmeledning (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Tekniska egenskaper	Standard	Resultat
Intrycks känslighet	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Genomsnittligt mätvärde : 0,07 mm
Stegljudsdämpning - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	5 dB
Trumljud	NF 531-074	Class C (≤ 85 dB)
Stolshjulsbelastning	EN ISO 4918	Lämplig för hjul typ W (Norm EN 12529)
Kemikalieresistens	ISO 26987	Resistent mot utspädda lösningsmedel, olja
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Färgåtkhet mot ljus	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteriella egenskaper	ISO 22196	Naturligt antibakteriell
Miljöegenskaper	Standard	Resultat
Återvinningsbar		Ja - installationsspill och utrivna golv via ReStart® (ISO 14021)
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		0,30 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Återvunnet innehåll		36 %
TVOC-emissioner efter 28 dagar	EN 16516	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
MHS		Ja
Mått och mönster		
Rulle		Rulle 2 x ≤32m
Antal tillgängliga mönster		15

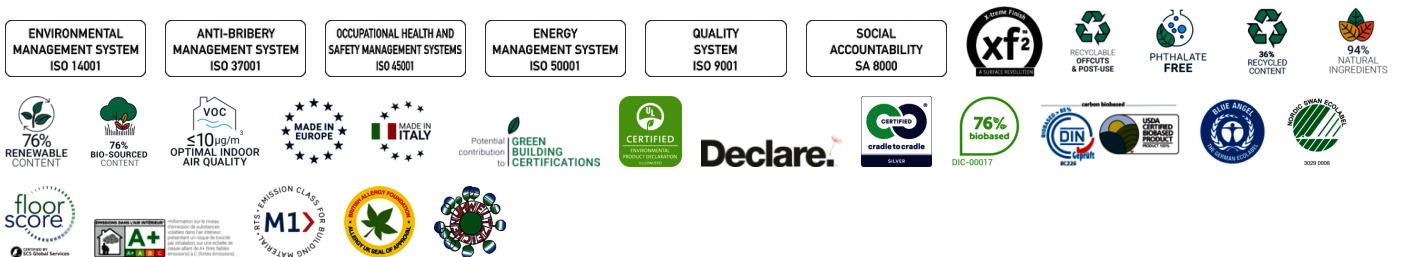

Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (27/09/2025). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.